

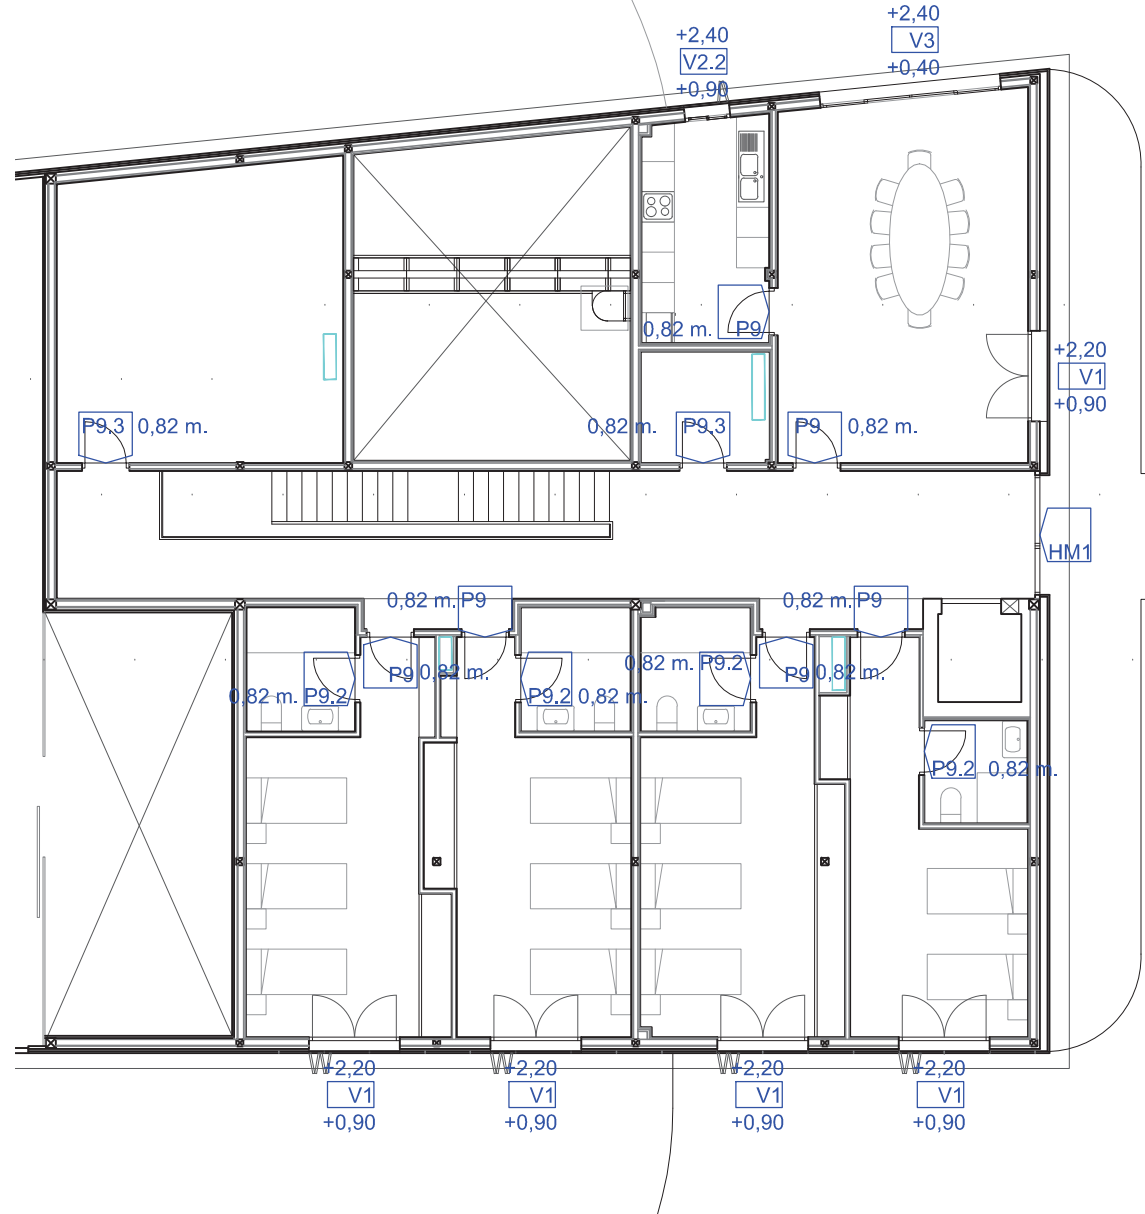
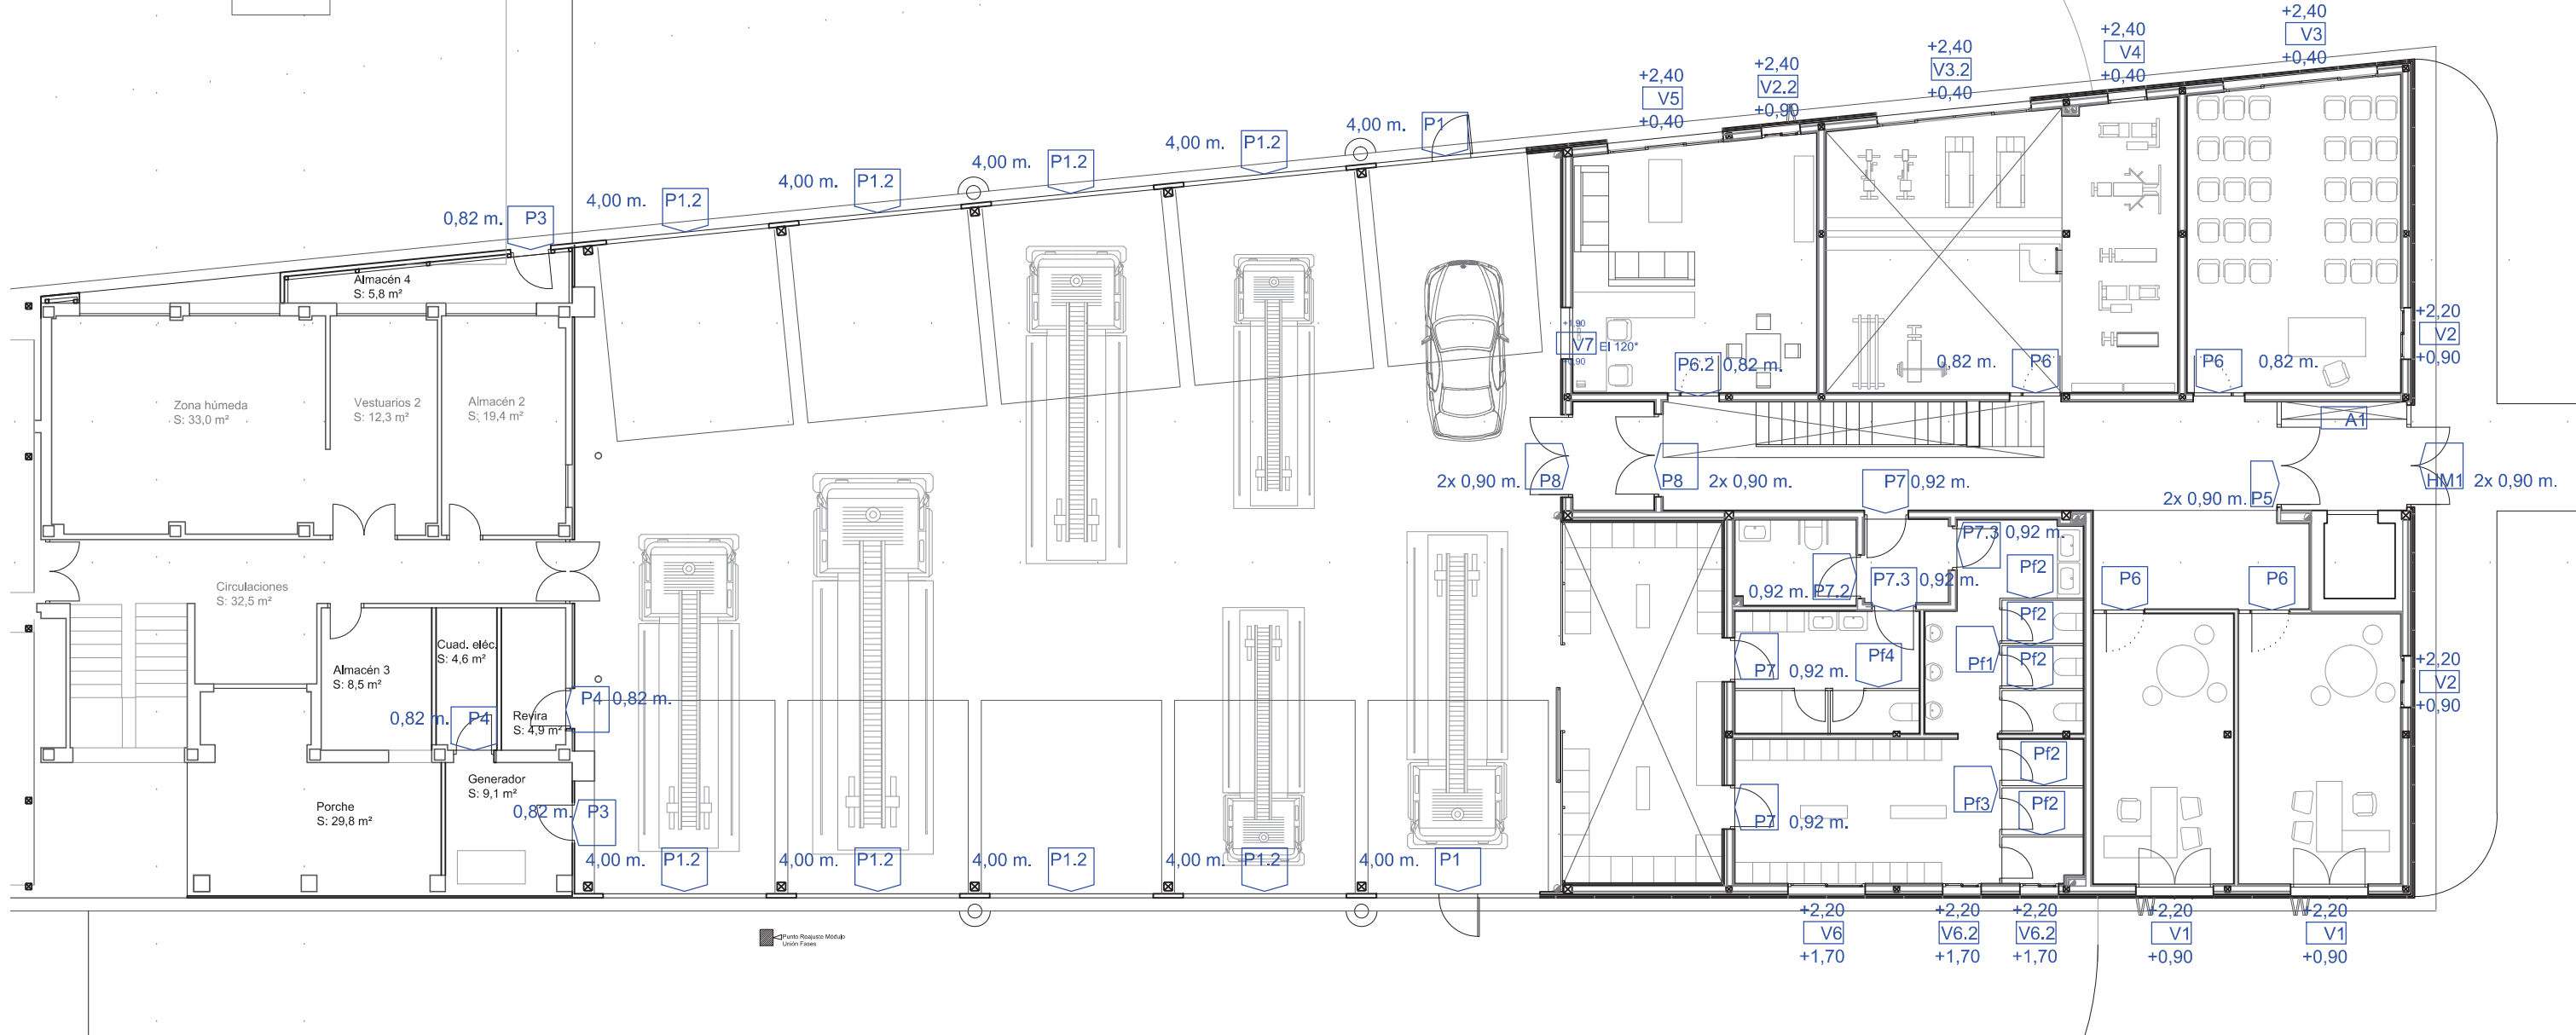
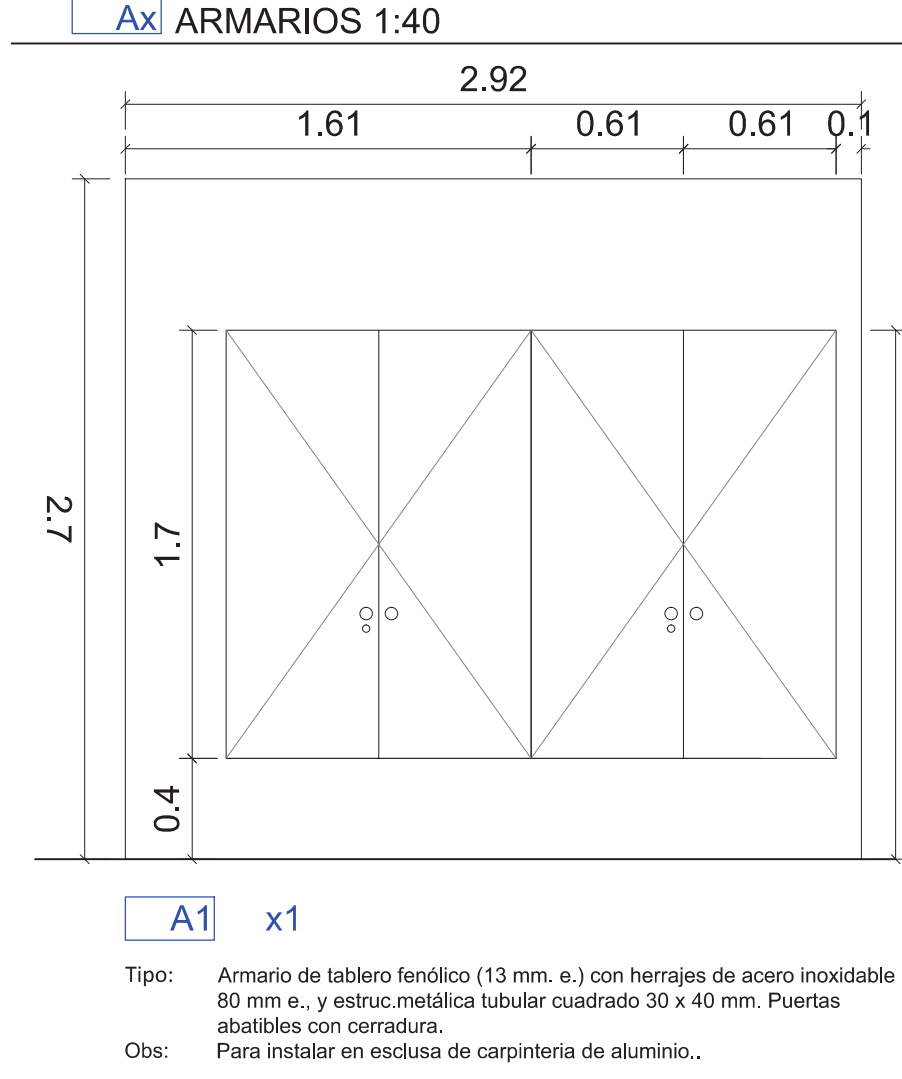
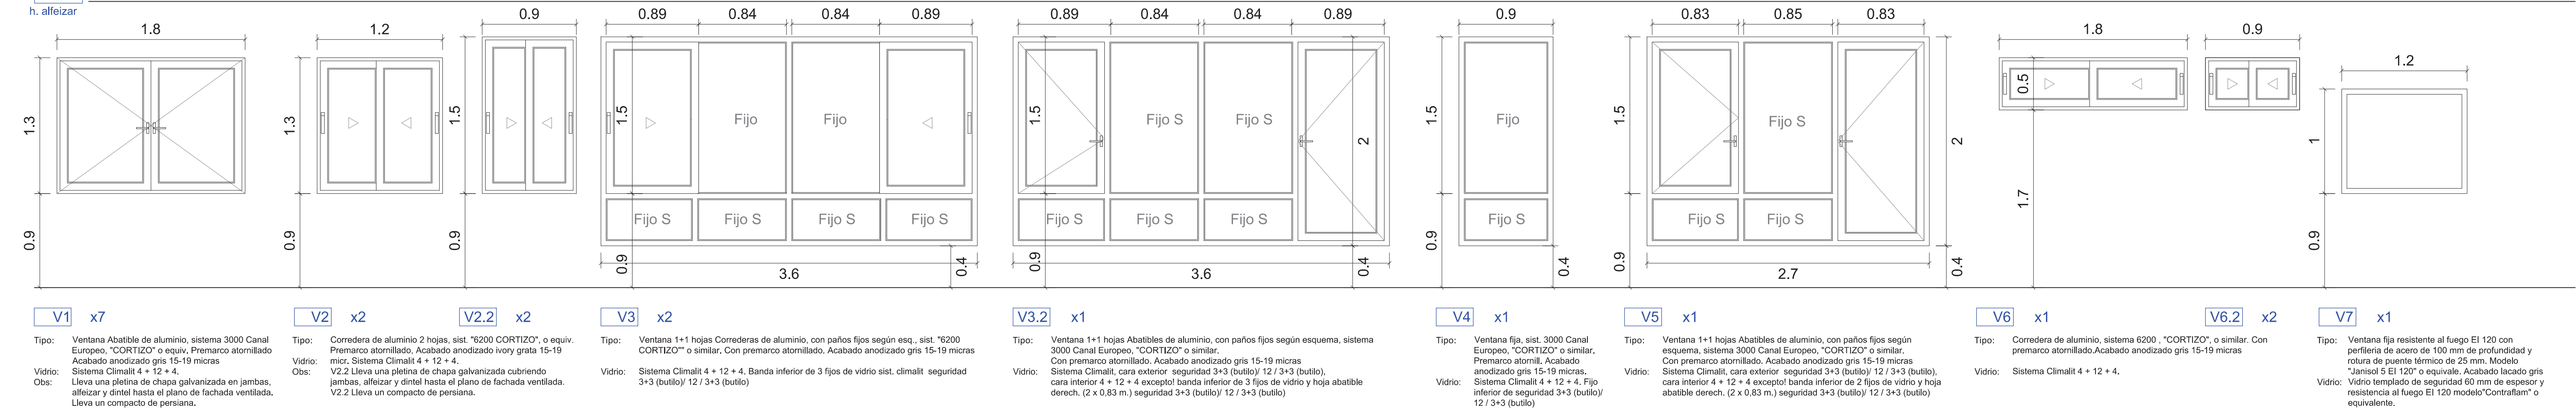
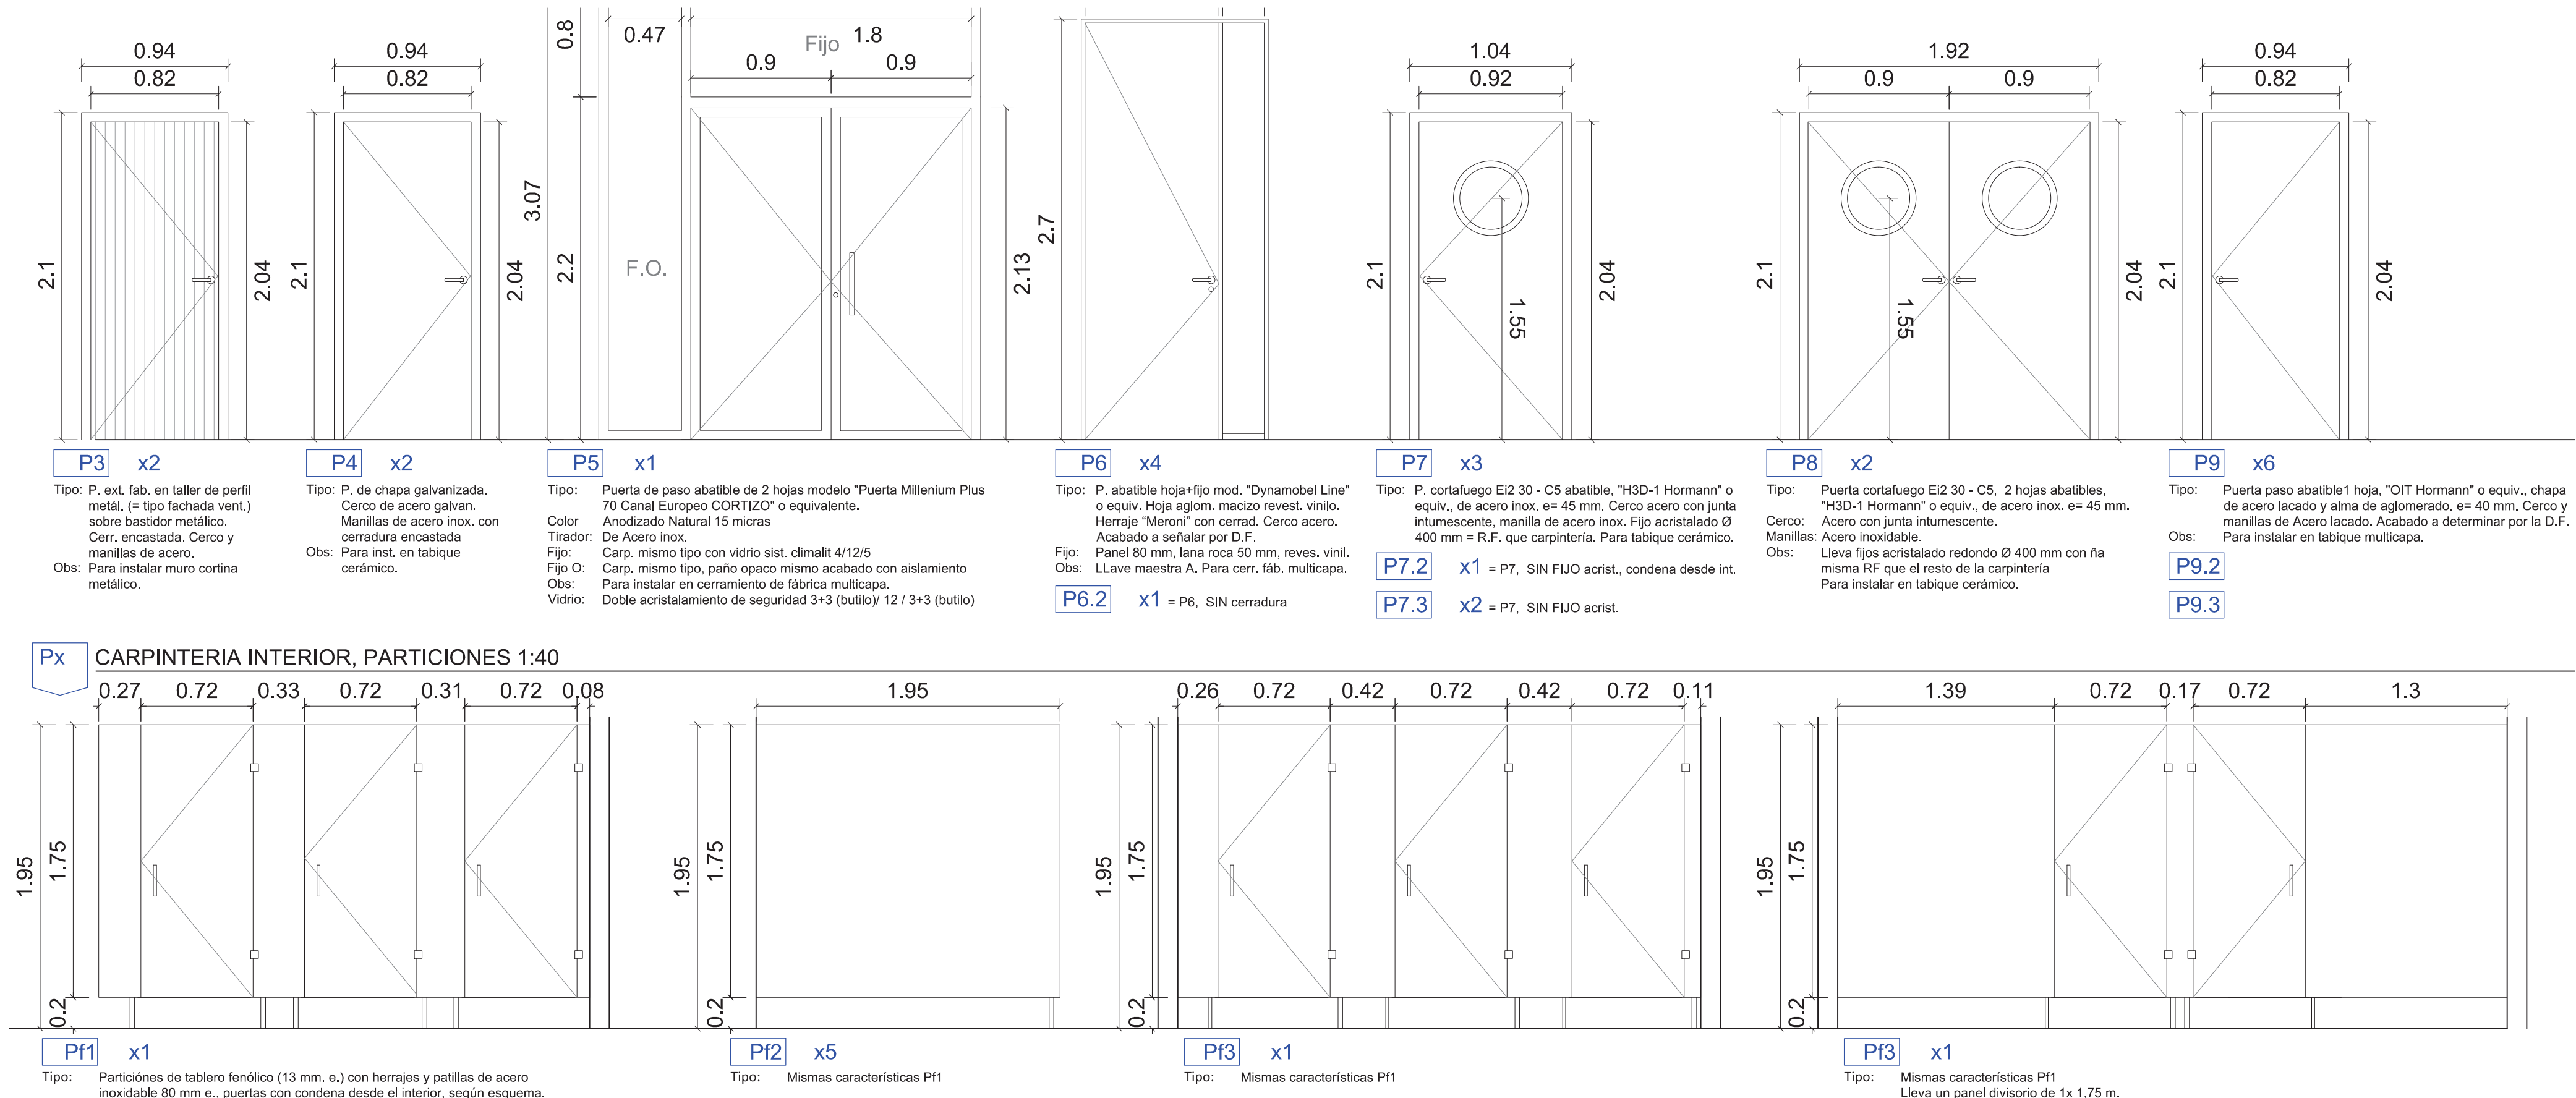


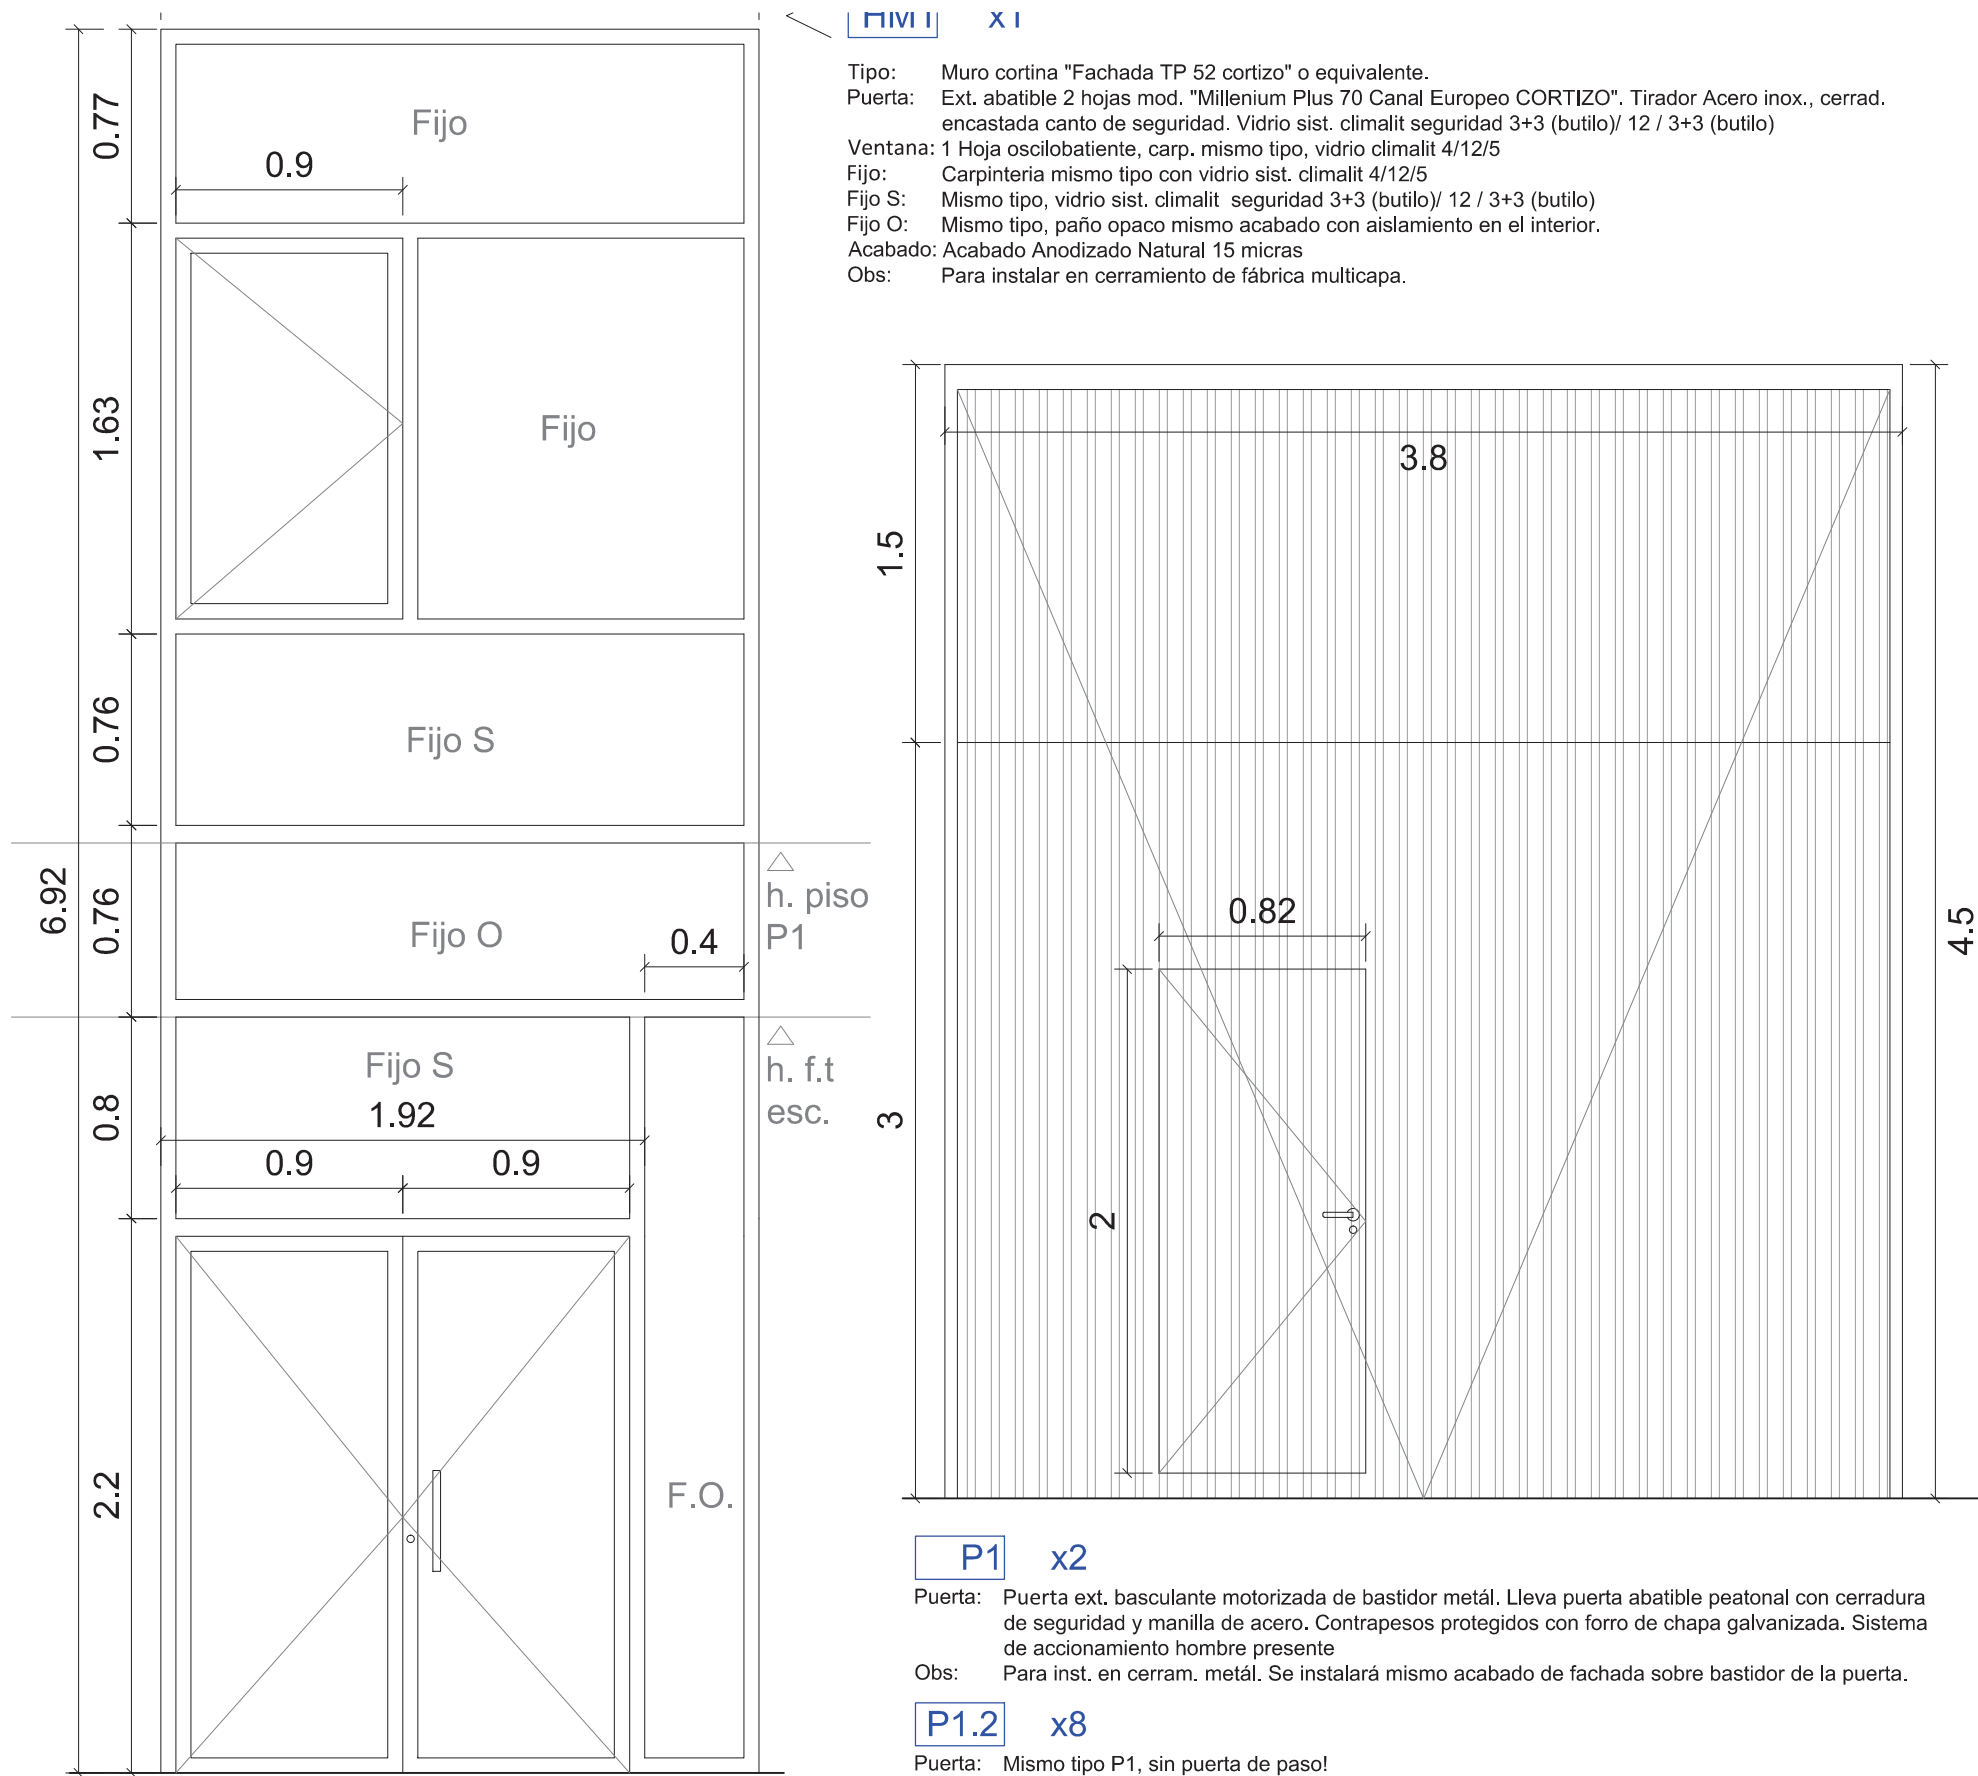

R1

Barandilla de tubular de acero Ø 50 mm.
Lacado.
De acero, soldadas al tubular
y atomilladas a pared.
Para anclar en cerramiento multicapa cerámico
(última cara cartón yeso).

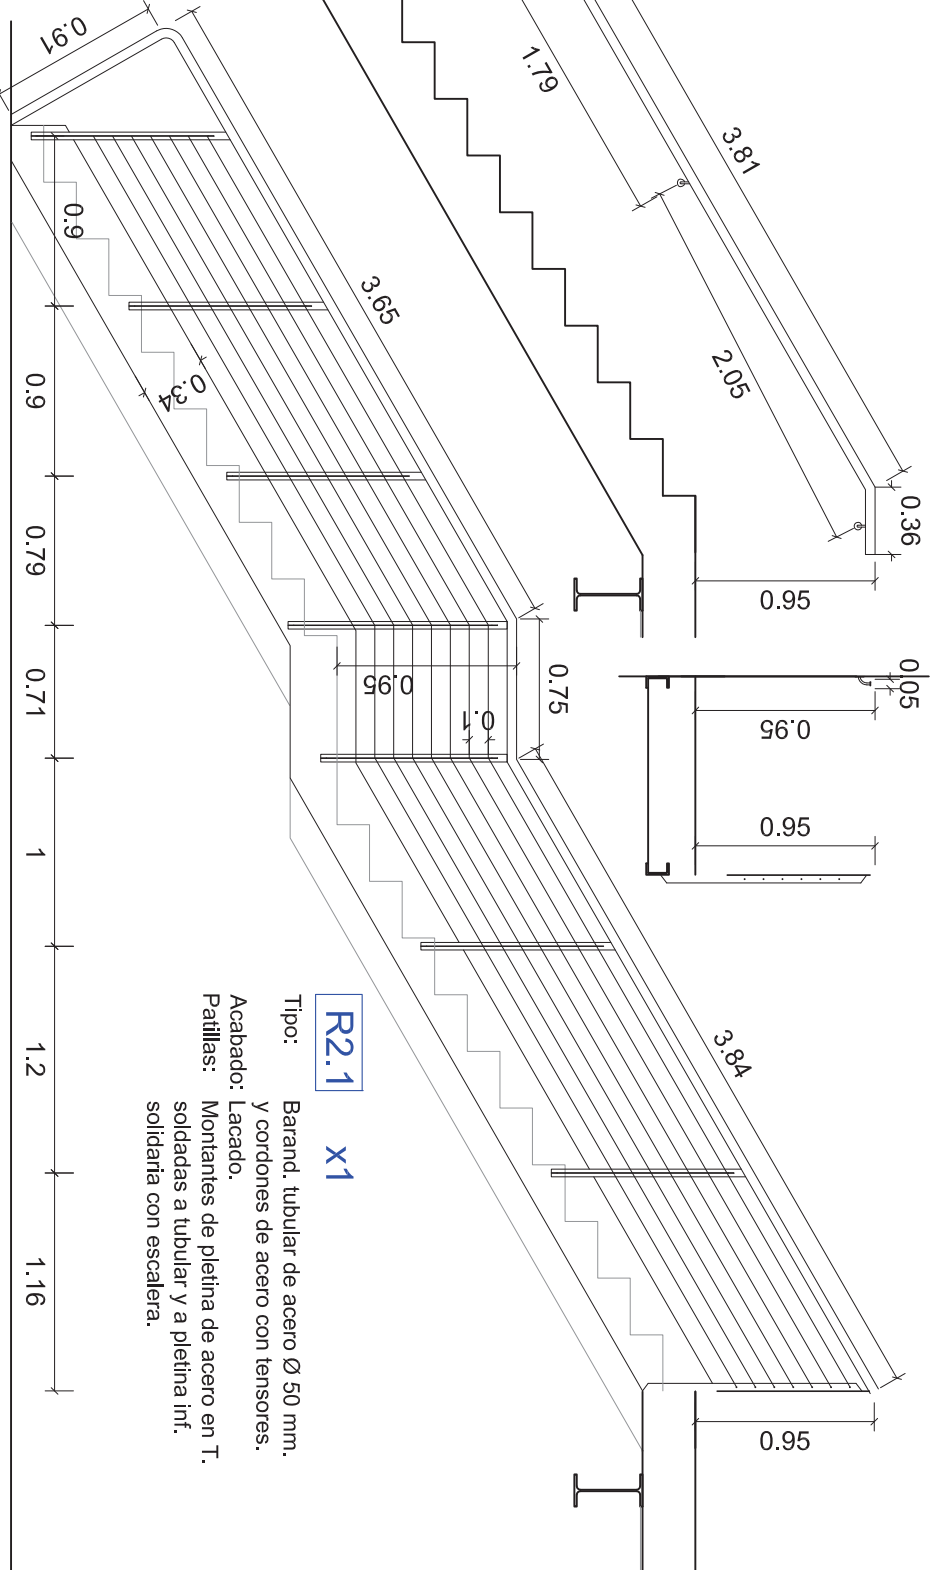


R2.1
x1

Tipo: Barand. tubular de acero Ø 50 mm.
y cordones de acero con sensores.

Acabado: Lacado.

Patillas: Montantes de pletina de acero en T
soldadas a tubular y a pletina inf.
solidaria con escalera.


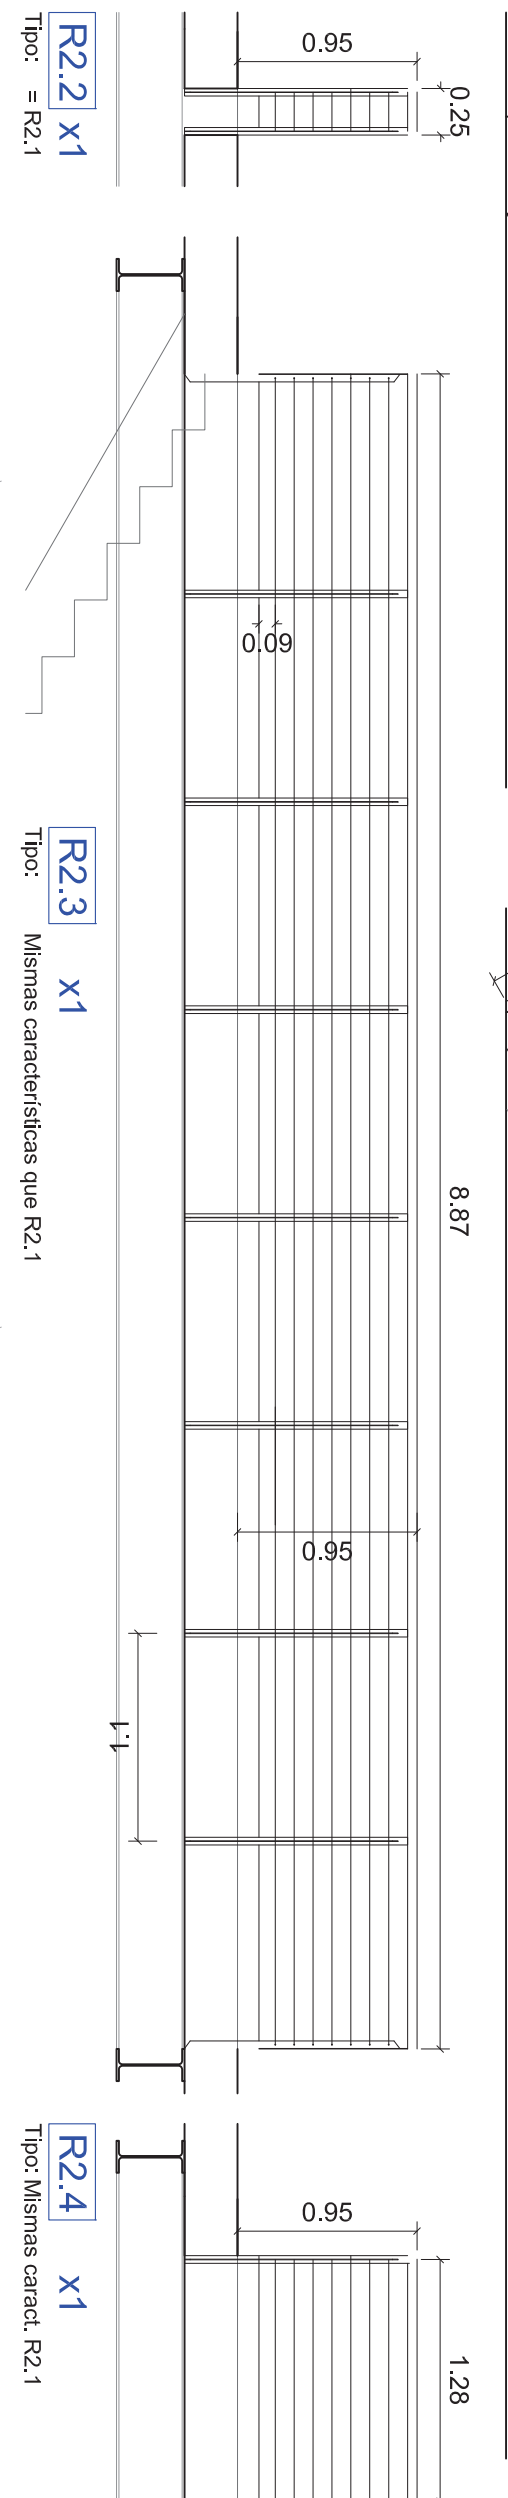



R2.4 x1

Tipo: Mismas caract. R2.1

R3.1
x1

Escalera vertical de seguridad de acero con jaula de protección modelo "Tararone SVS.2." Peldaños antideslizantes de 30x30 mm, ancho escalera 52 cm, barandilla de 112 cm puesta donde acaba la escalera para que el operador salga de manera cómoda y segura.

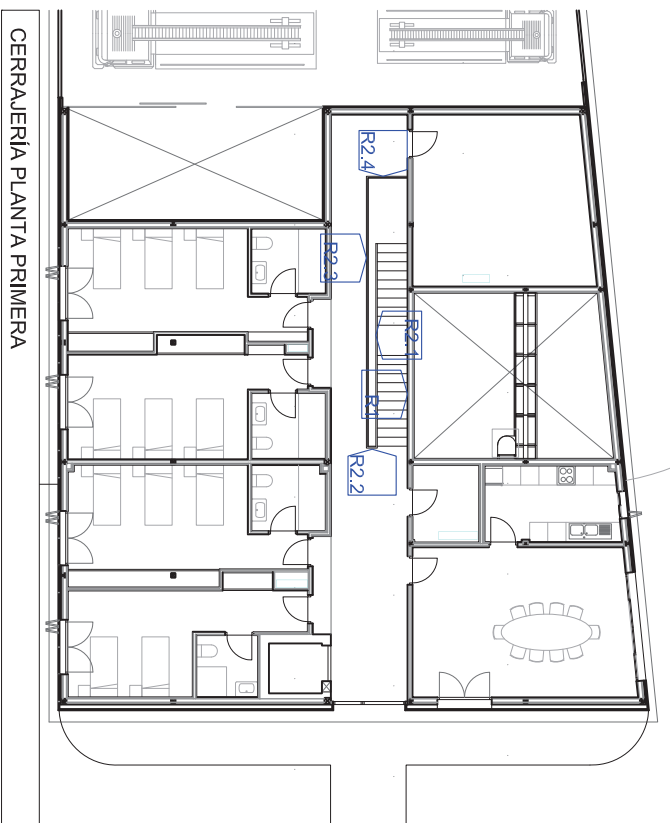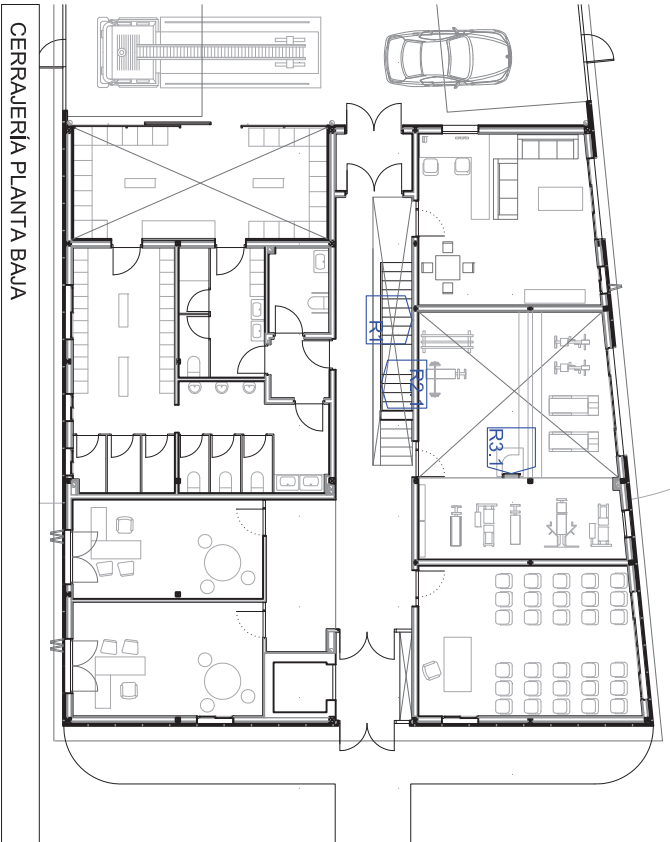


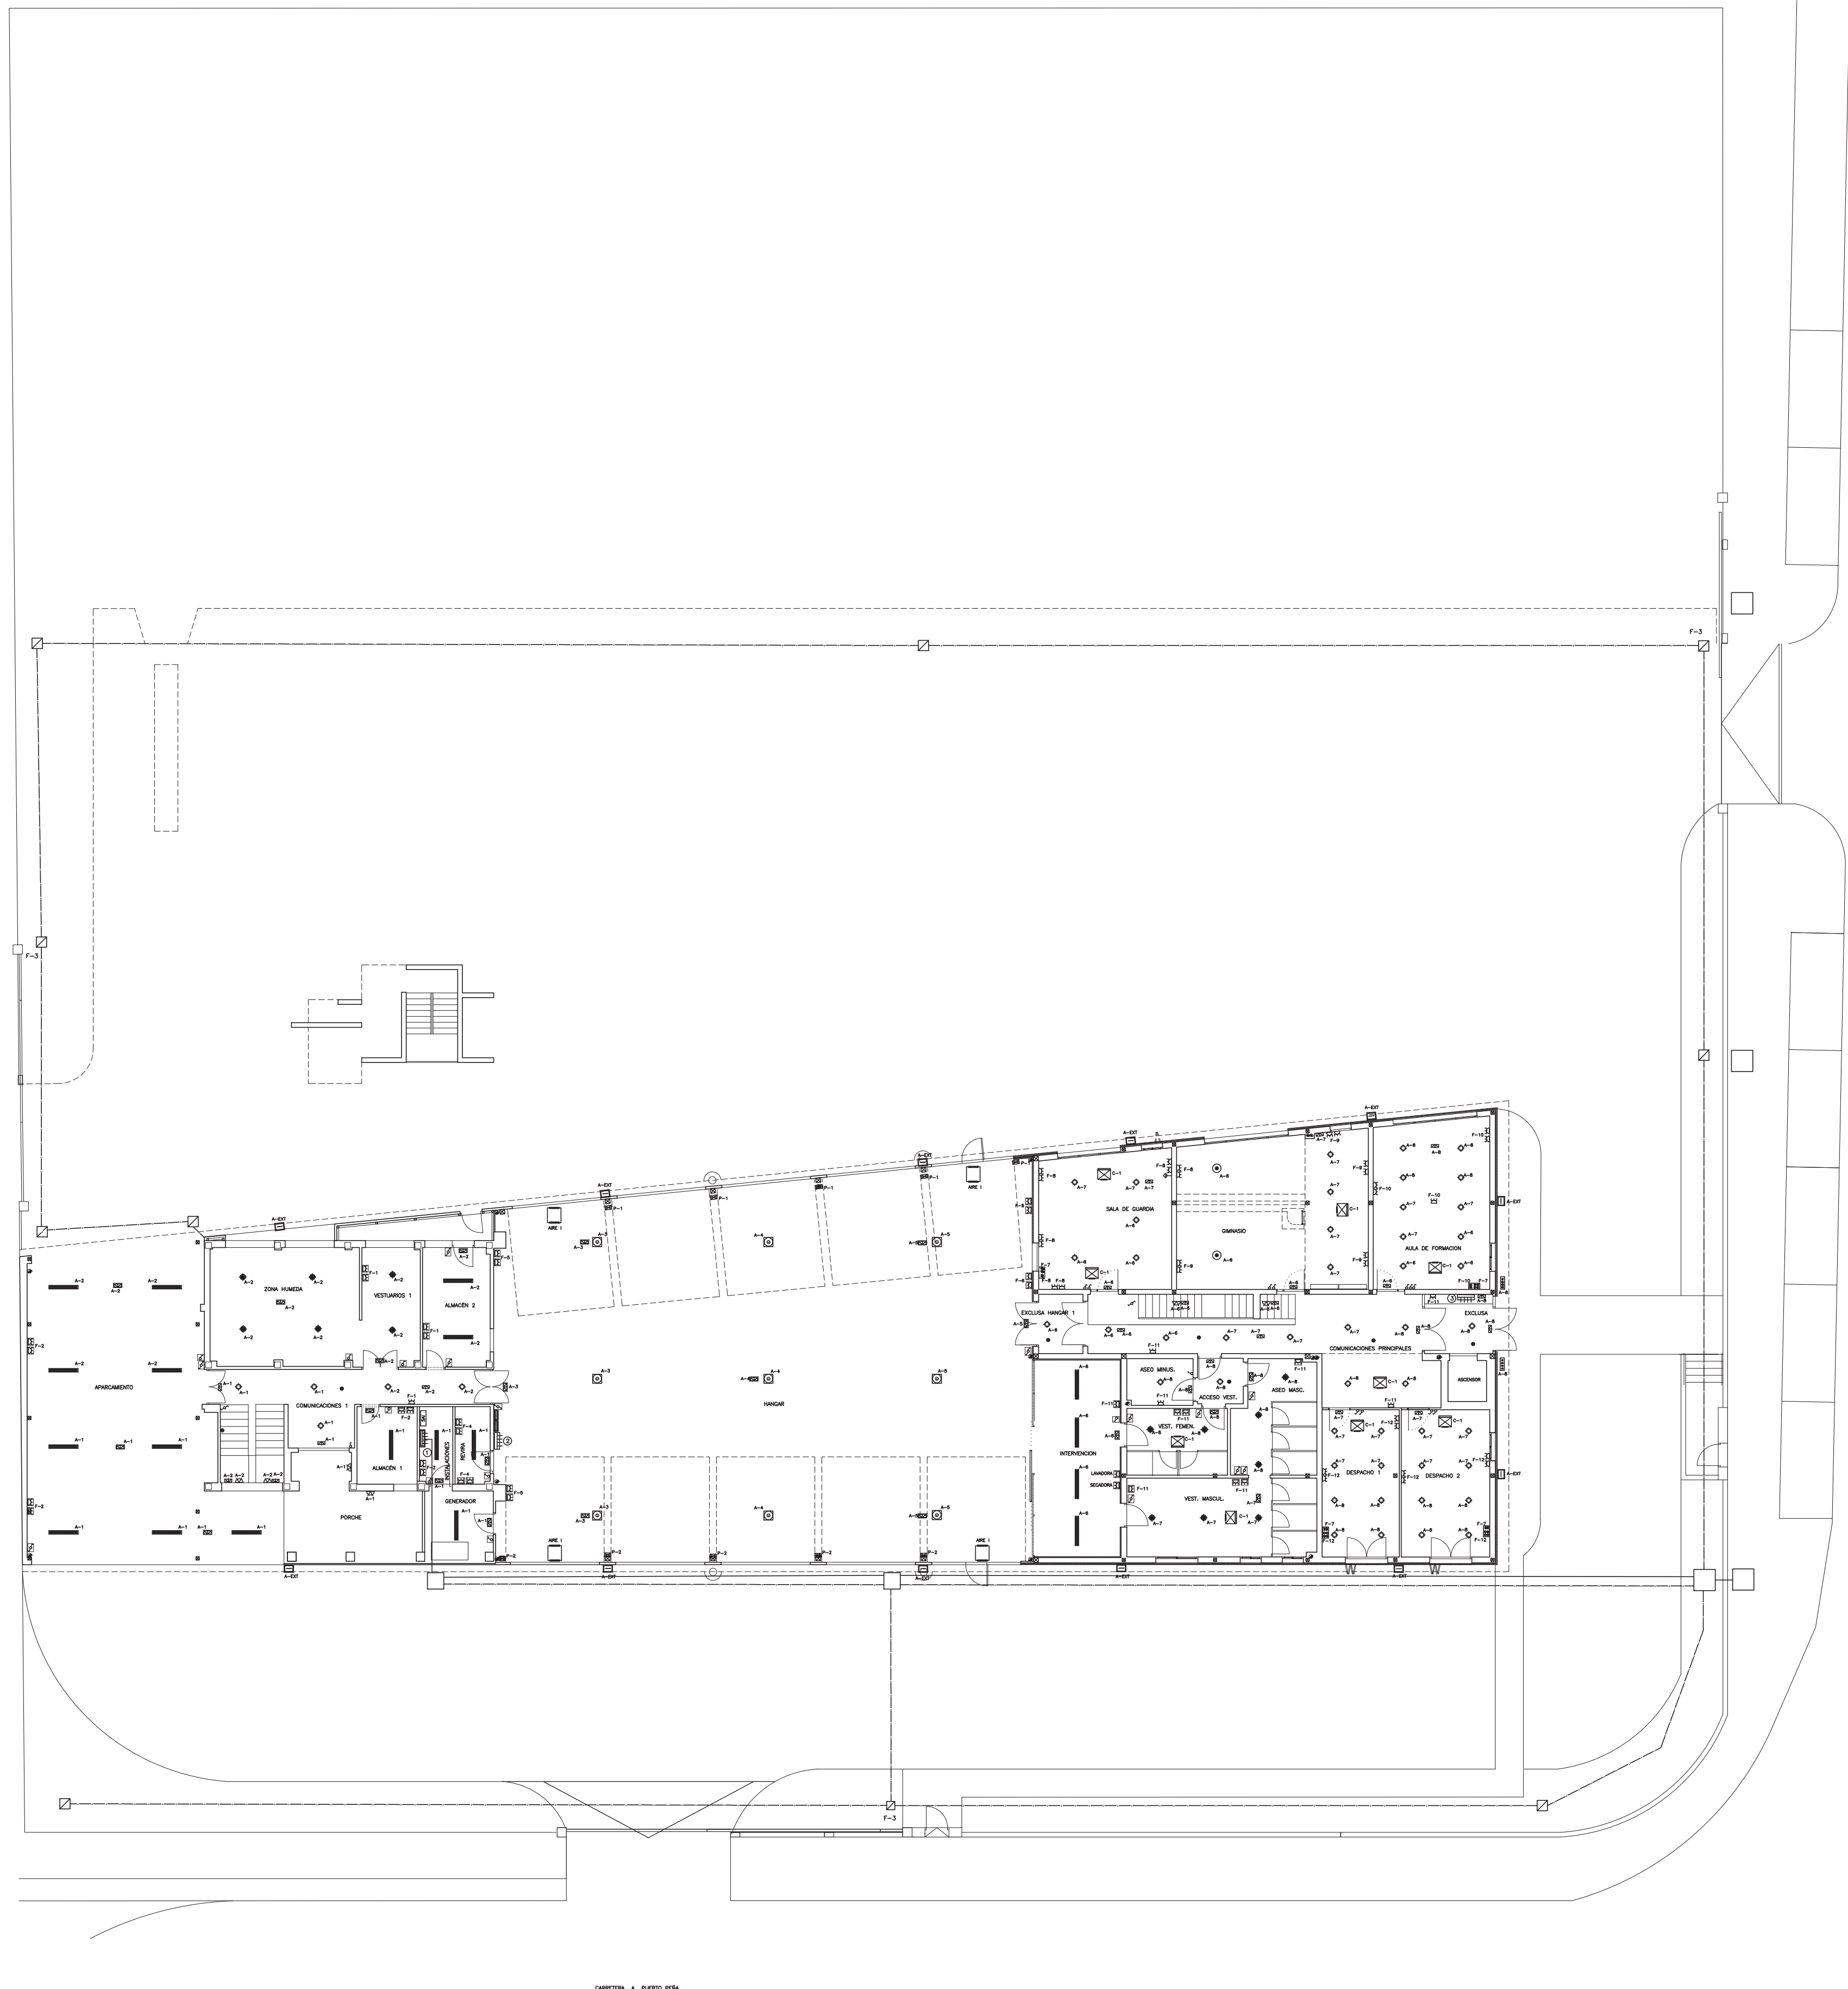

CARRETERA A PUERTO PESCA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD			
	CUADRO G. DE MANDO Y PROTECCION		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 80W DE ARTESOLAR
	CUADRO SECUNDARIO		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 120W DE ARTESOLAR
	PANTALLA LED MOD. 840 DE 40 W DE SIMON		UPLIGHTS LED MOD. SOULFLINE DE 25 W DE SODILEC
	LAMPARA LED DE 7W DE PHILIPS		PROYECTOR LED DE 70W
	DOMELIGHTS LED ESTANCO MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		LUZ DE EMERGENCIA Y SERIALIZACION MOD. DUNA DE NORMALUX
	DOMELIGHTS LED MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		LUZ DE EMERGENCIA Y SERIALIZACION ESTANCO MOD. DUNA DE NORMALUX
	APLUQUE LED MOD. A-005 R. DE 22 W DE ARTESOLAR		BASE DE ENCHUFE DE 16A/1T.
			BASE DE ENCHUFE ESTANCO DE 16A/1T.
			PUESTO DE TRABAJO (4 Tomas +Red+T)
			INTERRUPTOR ALUMBRADO
			INTERRUPTOR ALUMBRADO ESTANCO
			COMUTADOR ALUMBRADO
			COMUTADOR ALUMBRADO ESTANCO
			EQUIPO DE CLIMATIZACION
			CANALIZACION 8/1 D=160mm
			CANALIZACION 8/1 D=90mm
			ARQUETA DE 40x40 cm
			ARQUETA 50x50 cm
			UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION
			UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

LEYENDA DE CUADROS ELECTRICOS			
①	CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION	⑤	CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 2
②	CUADRO SECUNDARIO DE HANGAR	⑥	CUADRO SECUNDARIO DE ASCENSOR
③	CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA	⑦	CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION
④	CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 1		

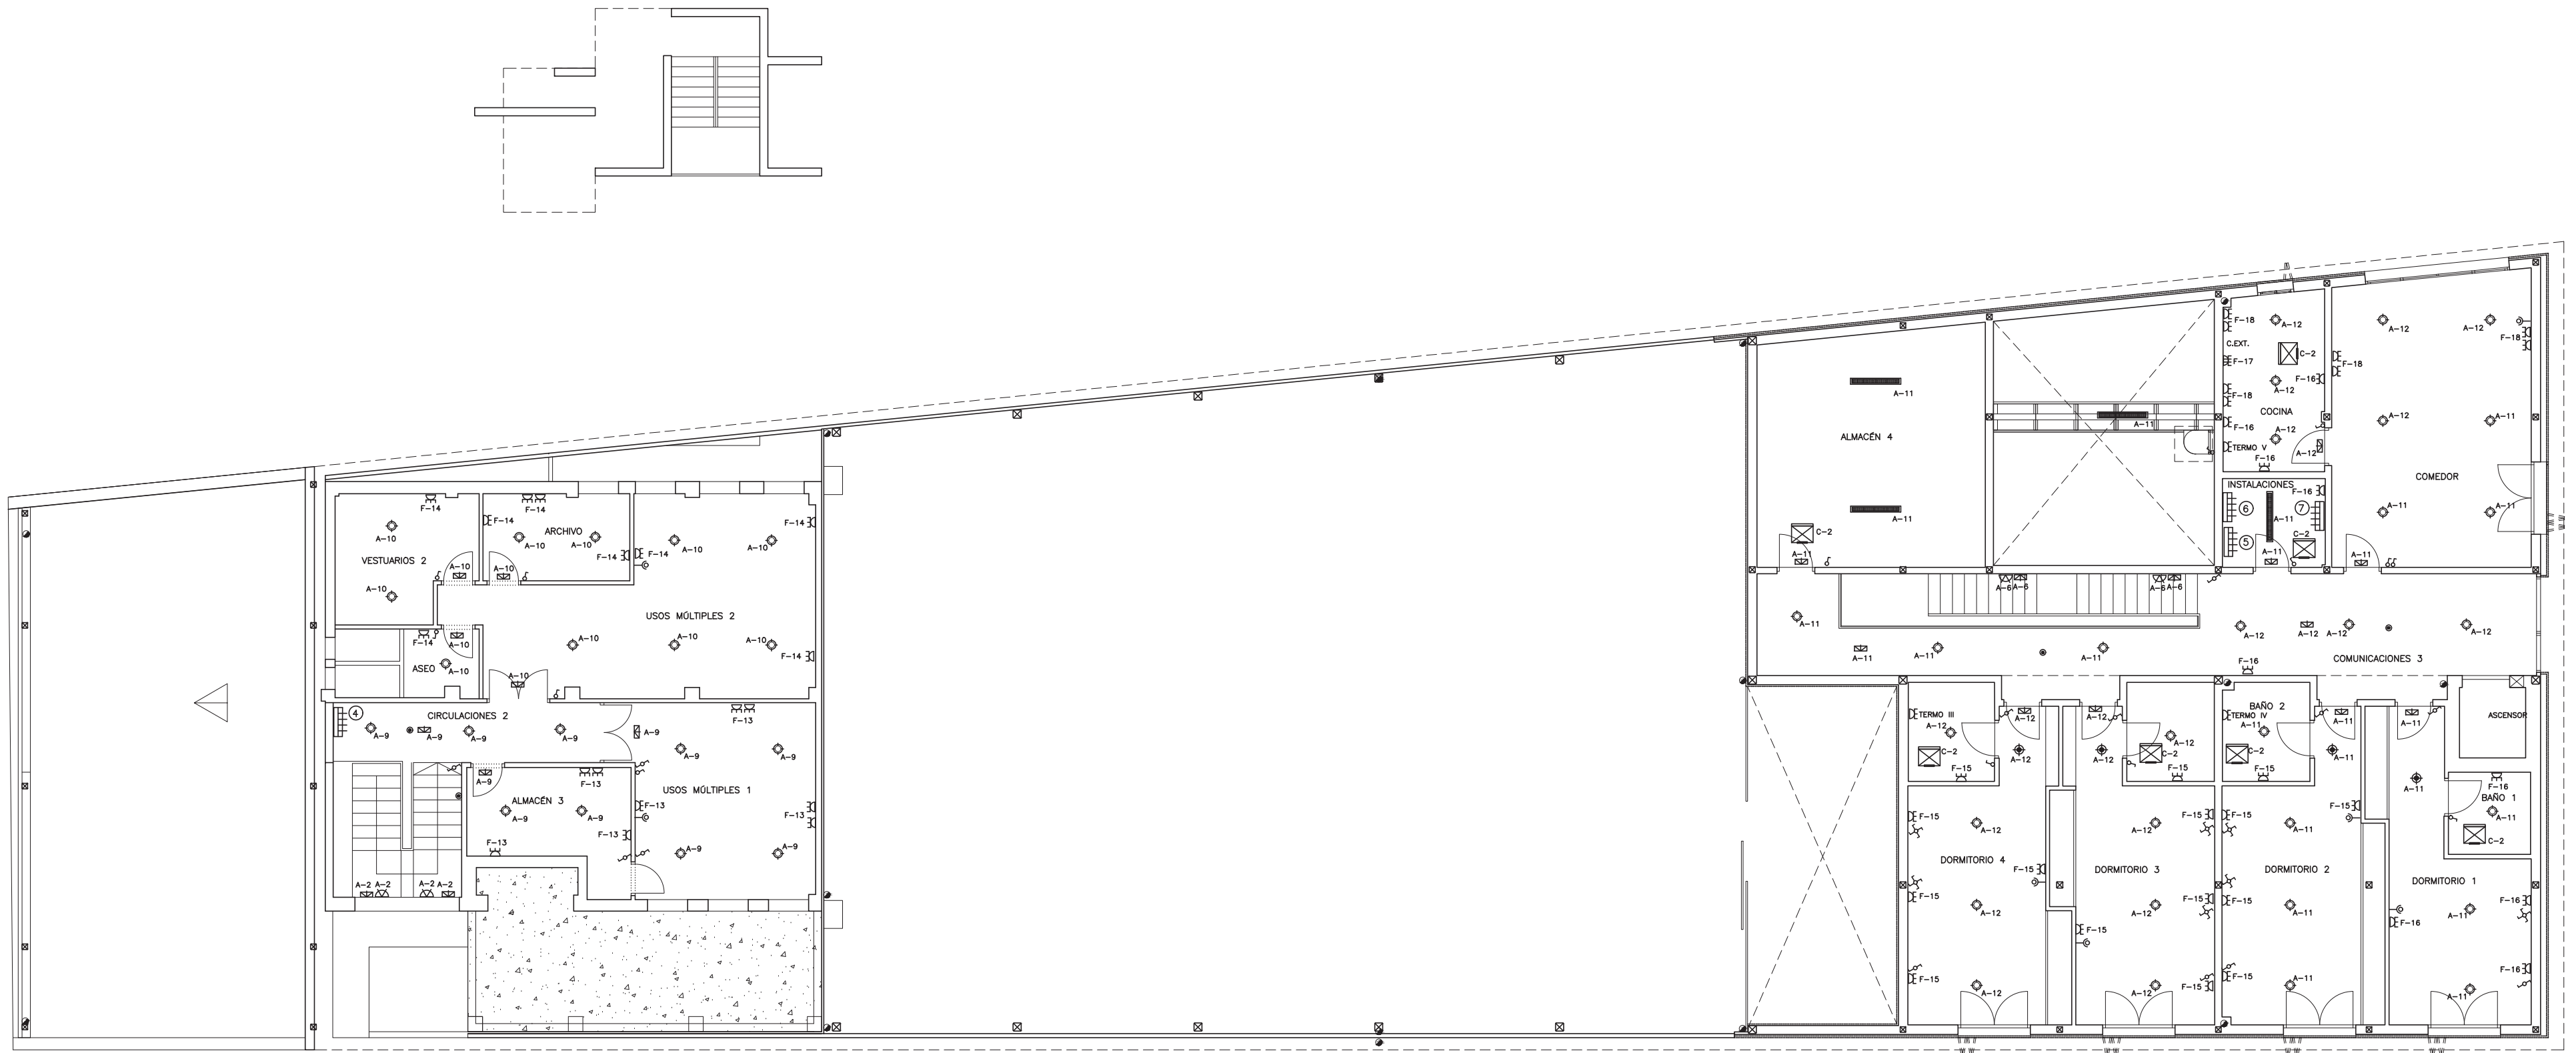



LEYENDA DE CUADROS ELECTRICOS

- | | |
|---|---|
| ① CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | ⑤ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 2 |
| ② CUADRO SECUNDARIO DE HANGAR | ⑥ CUADRO SECUNDARIO DE ASCENSOR |
| ③ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA | ⑦ CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION |
| ④ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 1 | |

PLANTA PRIMERA: ELECTRICIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

	CUADRO G. DE MANDO Y PROTECCION		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 80W DE ARTESOLAR		BASE DE ENCHUFE DE 25A/T.T.		BASE DE TOMA DE TV		ARQUETA 50X50 cm
	CUADRO SECUNDARIO		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 120W DE ARTESOLAR		BASE DE ENCHUFE ESTANCA DE 16A/T.T.		DETECTOR DE MOVIMIENTO		UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION
	CUADRO DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO		UPLIGHTS LED MOD. SCULPLINE DE 25 W DE SOCELEC		PUESTO DE TRABAJO(4 TOMAS +RED+TF.)		EXTRACTOR DE AIRE		UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE
	PANTALLA LED MOD. 840 DE 40 W DE SIMON		PROYECTOR LED DE 70W		INTERRUPTOR ALUMBRADO		EQUIPO DE CLIMATIZACION		TERMO DE ACS
	LAMPARA LED DE 7W DE PHILIPS		LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION MOD. DUNNA DE NORMALUX		INTERRUPTOR ALUMBRADO ESTANCO		CANALIZACION B/T D=160mm		CANALIZACION B/T D=90mm
	DOWNLIGHTS LED ESTANCO MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION ESTANCA MOD. DUNNA DE NORMALUX		CONMUTADOR ALUMBRADO		ARQUETA DE 40X40 cm		
	DOWNLIGHTS LED MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		BASE DE ENCHUFE DE 16A/T.T.		CONMUTADOR ALUMBRADO ESTANCO				
	APLIQUE LED MOD. A-DOS R DE 22 W DE ARTESOLAR								

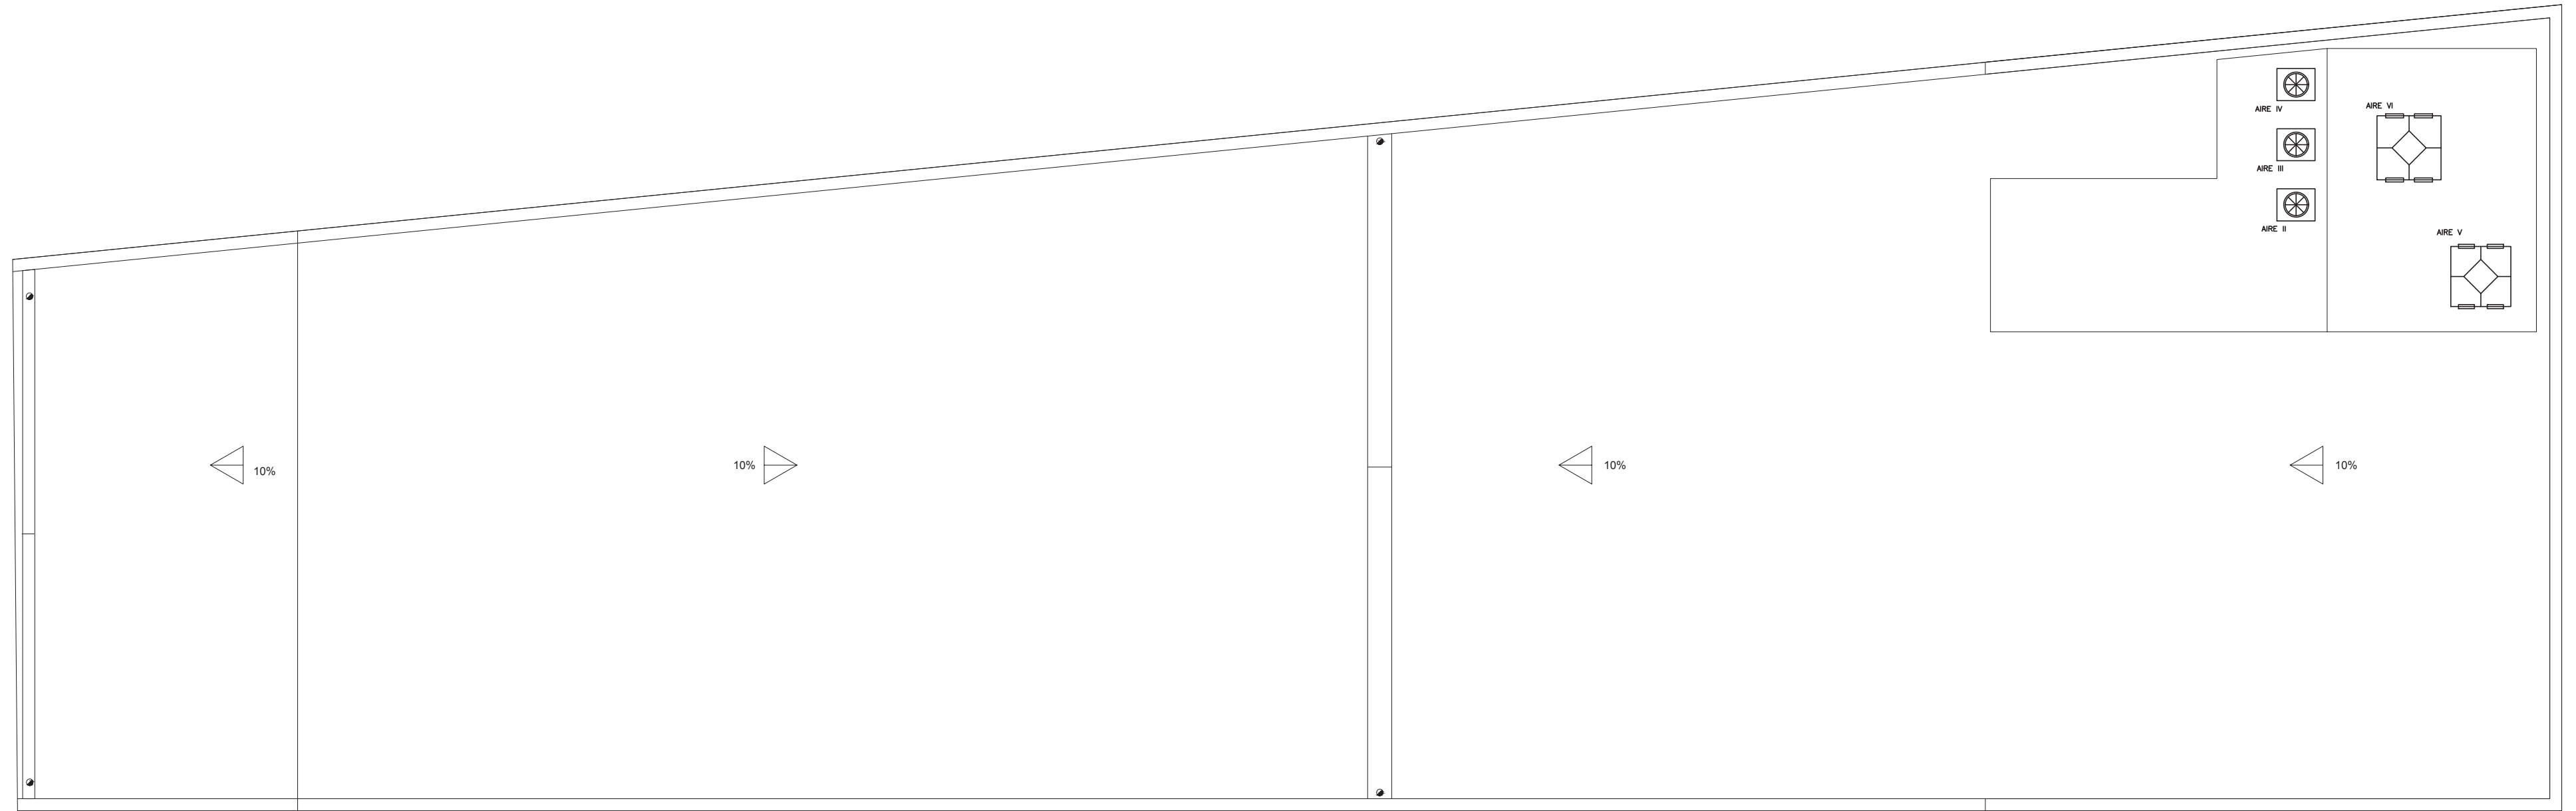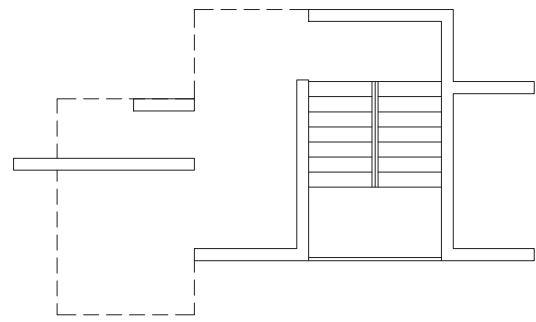

LEYENDA DE CUADROS ELECTRICOS

- | | |
|---|---|
| ① CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION | ⑤ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 2 |
| ② CUADRO SECUNDARIO DE HANGAR | ⑥ CUADRO SECUNDARIO DE ASCENSOR |
| ③ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA BAJA | ⑦ CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION |
| ④ CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 1 | |

CUBIERTA: ELECTRICIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

	CUADRO G. DE MANDO Y PROTECCION		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 80W DE ARTESOLAR		BASE DE ENCHUFE DE 25A/T.T.		BASE DE TOMA DE TV		ARQUETA 50X50 cm
	CUADRO SECUNDARIO		LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE 120W DE ARTESOLAR		BASE DE ENCHUFE ESTANCA DE 16A/T.T.		DETECTOR DE MOVIMIENTO		UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION
	CUADRO DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO		UPLIGHTS LED MOD. SCULPLINE DE 25 W DE SOCELEC		PUESTO DE TRABAJO(4 TOMAS +RED+TF.)		EXTRACTOR DE AIRE		UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE
	PANTALLA LED MOD. 840 DE 40 W DE SIMON		PROYECTOR LED DE 70W		INTERRUPTOR ALUMBRADO		EQUIPO DE CLIMATIZACION		
	LAMPARA LED DE 7W DE PHILIPS		LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION MOD. DUNNA DE NORMALUX		INTERRUPTOR ALUMBRADO ESTANCO		CANALIZACION B/T D=160mm		
	DOWLIGHTS LED ESTANCO MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION ESTANCA MOD. DUNNA DE NORMALUX		CONMUTADOR ALUMBRADO		CANALIZACION B/T D=90mm		
	DOWLIGHTS LED MOD. 725.22 DE 24W DE SIMON		BASE DE ENCHUFE DE 16A/T.T.		CONMUTADOR ALUMBRADO ESTANCO		ARQUETA DE 40X40 cm		
	APLIQUE LED MOD. A-DOS R DE 22 W DE ARTESOLAR								



LUMINARIA LED MOD. INDUSTRY DE ARTESOLAR




Características mecánicas	
Disipador	Perfiles de aluminio
Material carcasa	Fundición de aluminio
Acabado	Negro / Gris
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	07
Temperatura de operación	-30°C/+50°C
L70 B10 a 25°C	50.000h
Fijación	Superior mediante cáncamo
Apertura	Manual con herramientas

Características ópticas	
Tipo de LED	COB (Bridgelux)
Tipo de óptica	Lente directa de policarbonato
Eficacia	Hasta 110lm/W
IRC	≥80
Temperatura de color	3000K / 4000K / 5500K
Número de LEDs	1
Ángulo de apertura	60°/ 120° (dependiendo del reflector)

Configuraciones						
Producto	Potencia	Número y Tipo LED	Flujo Luminoso 3000K	Flujo Luminoso 4000K	Flujo Luminoso 5500K	Eficacia 4000K
	W		lm	lm	lm	lm/W
61INDUS-040 COBNGR65	40	1 COB Bridgelux	4040	4240	4370	106
61INDUS-060 COBNGR65	60		6060	6370	6550	106
61INDUS-080 COBNGR65	80		8080	8490	8730	106
61INDUS-100 COBNGR65	100		10080	10610	10920	106
61INDUS-120 COBNGR65	120		12110	12730	13100	106
61INDUS-140 COBNGR65	140		14130	14850	15290	106
61INDUS-150 COBNGR65	150		15140	15910	16380	106
61INDUS-160 COBNGR65	160		16150	16970	17470	106
61INDUS-180 COBNGR65	180		18170	19100	19650	106
61INDUS-200 COBNGR65	200		20190	21220	21840	106
 → Temperatura de color (a determinar).						

DOWNLIGHTS LED MOD. 725.22 DE SIMON

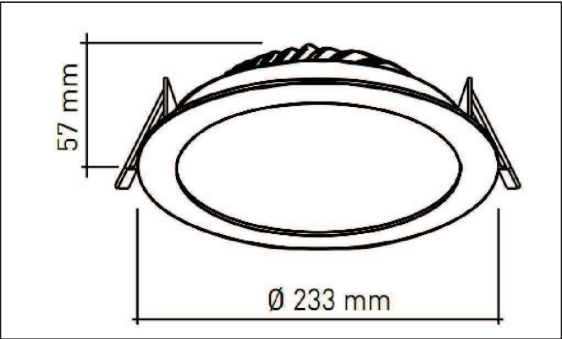

Especificaciones y normativa:

Tensión de red: 100-240V / 50-60Hz
Driver: incluido, versiones regulables
Potencia: 24 W
Temperatura de color (lm):
WW: 3100K (2100 lm)
NW: 3900K (2300 lm)
CW: 5800K (2400 lm)

Óptica: General
Vida útil: 30.000 h (L70)
Tipo instalación: empotrado en techo
Diámetro corte: 210 mm
Acabados: blanco o aluminio



PROYECTOR LED MOD. BOX DE ARTESOLAR



Detalles técnicos

Frecuencia	50-60 Hz
Potencia nominal	70 W
Angulo	110 °
Duración del ciclo	5000 H
Factor de potencia	0,95
Indice de reproducción cromática	>80
Lumens	5990 lm

Peso y dimensiones


Alto	335 mm
Ancho	70 mm
Largo	285 mm
Peso	2800 g

LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. EXTRAPLANA DE NORMALUX



REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	VERSIÓN: RADIO	LOMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (Kg)
F-80L	Blanco	—	—	90 lm	1 h	0,7
F-200L	Blanco	—	—	220 lm	1 h	0,8
F-300L	Blanco	—	—	350 lm	1 h	0,9
F-400L	Blanco	—	—	400 lm	1 h	0,9
F-500L	Blanco	—	—	500 lm	1 h	0,9
F2-200L	Blanco	—	—	200 lm	2 h	0,9
F3-80L	Blanco	—	—	80 lm	3 h	0,9

LUMINARIA LED MOD. 840 DE SIMON

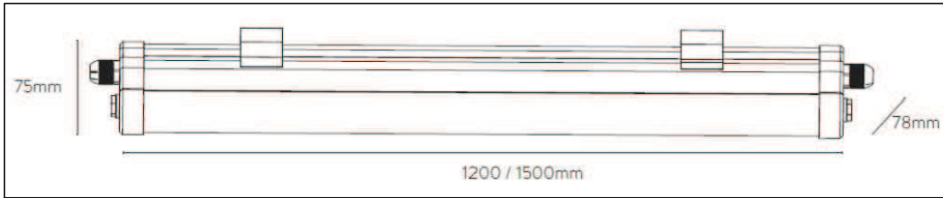


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Tensión de red	230V / 50Hz	Vida útil	30.000 h
Driver	Incluido y cableado	Mantenimiento de flujo luminoso	L70 > 30.000 h a 25°C
Temperatura de color	NW: 4000K CW: 5000K	Tipo de instalación	Superficie (techo y pared) *Permite la instalación suspendida
Rango de temperaturas	-20°C a 35°C	Acabados	Negro
Factor de potencia	> 0,9	Control	ON-OFF
Óptica	General	Peso	1,2 Kg
CRI	80	IP	IP65
		IK	IK08

LAMPARA LED MASTER MV 7 W DE PHILIPS




CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION SAI

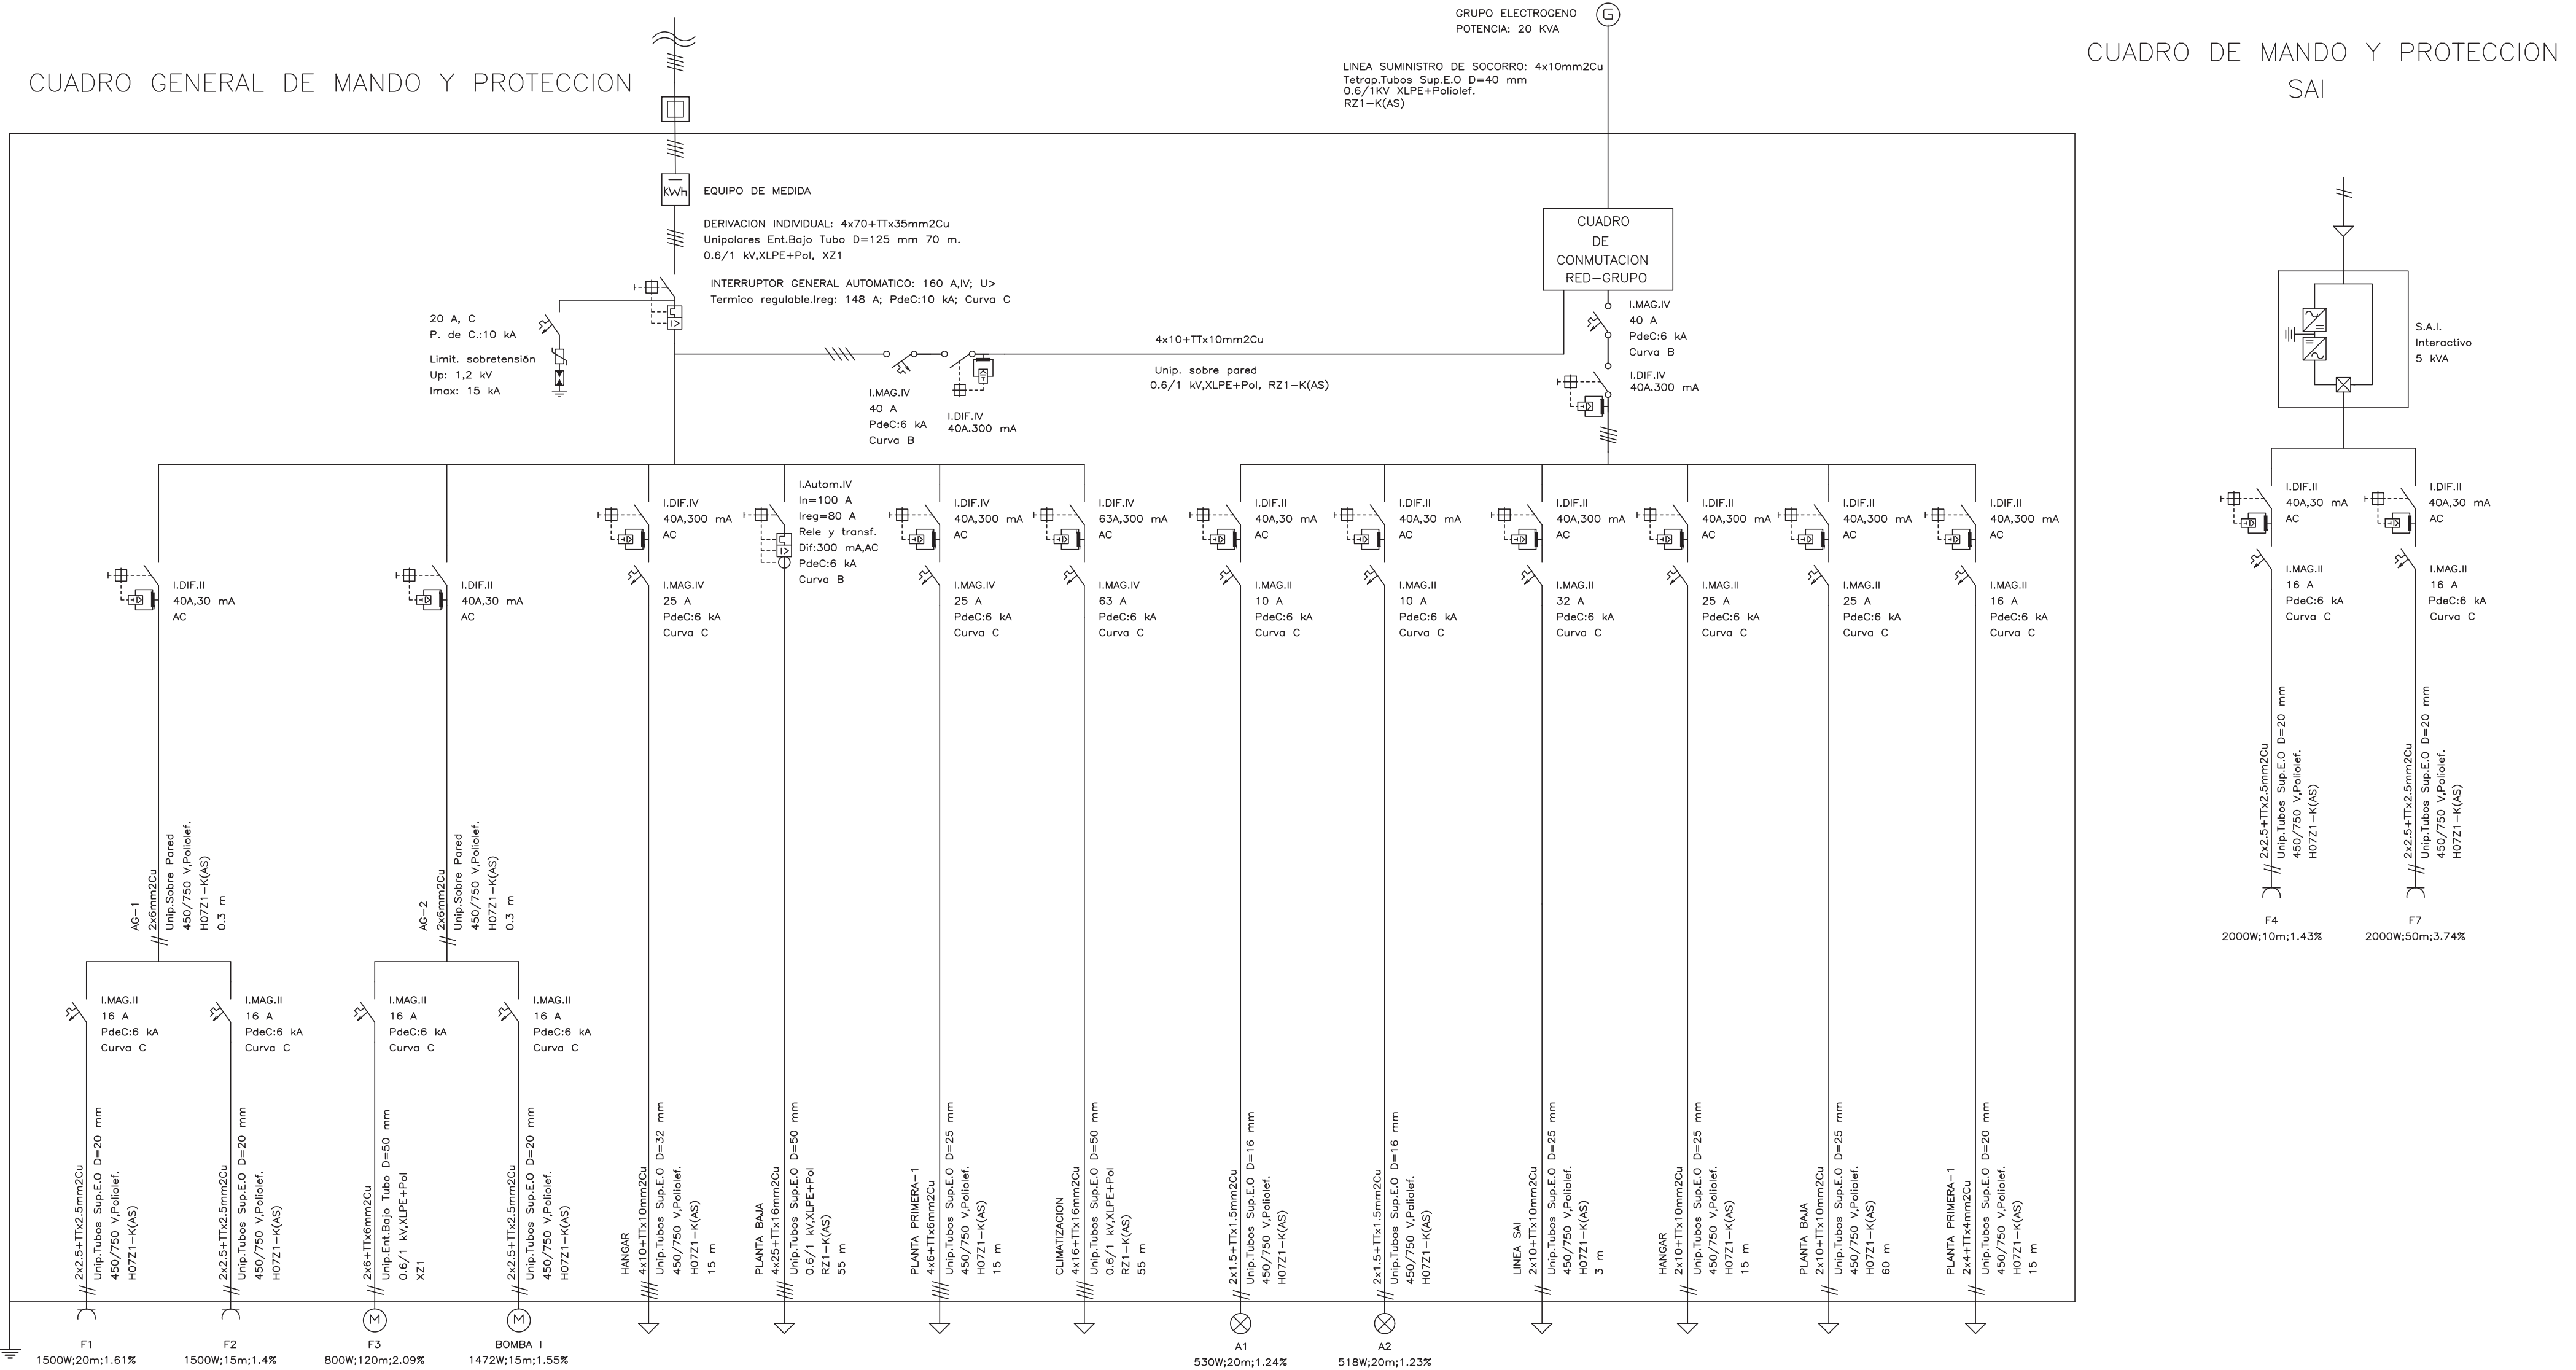

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
PLANTA BAJA


SUMINISTRO NORMAL

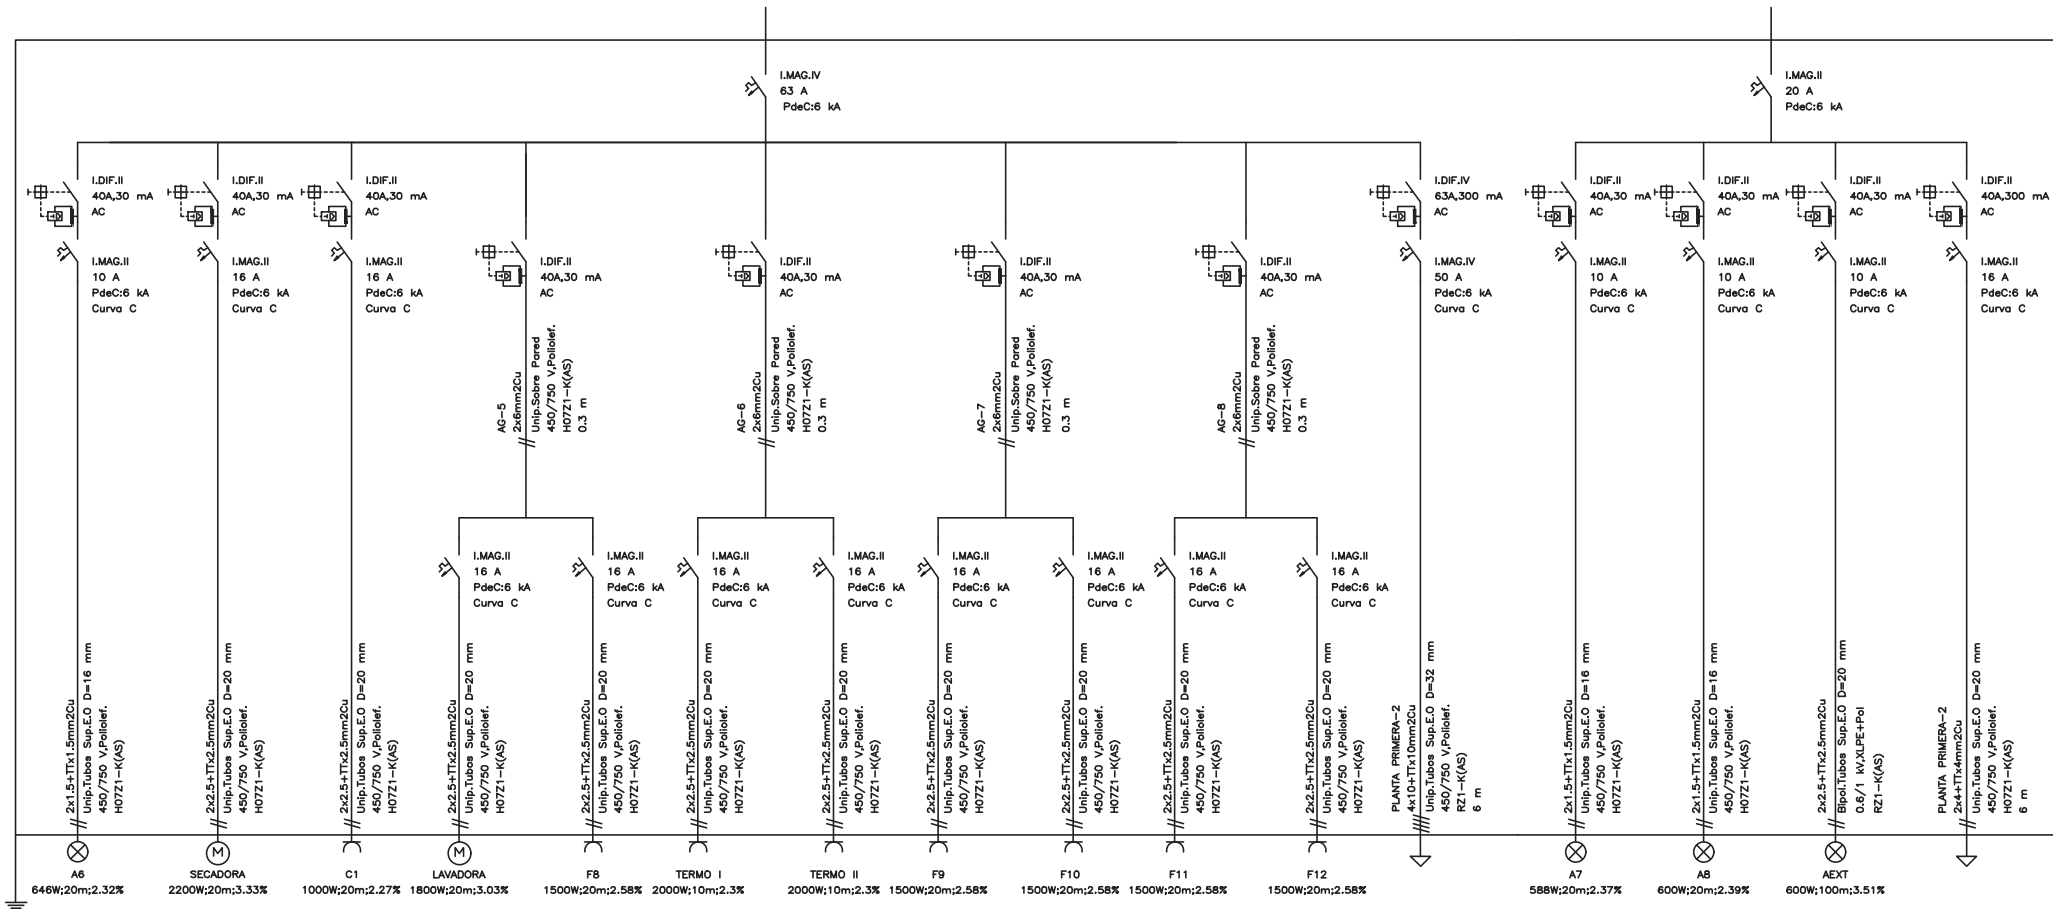

SUMINISTRO DE RESERVA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
PLANTA PRIMERA 2


SUMINISTRO NORMAL

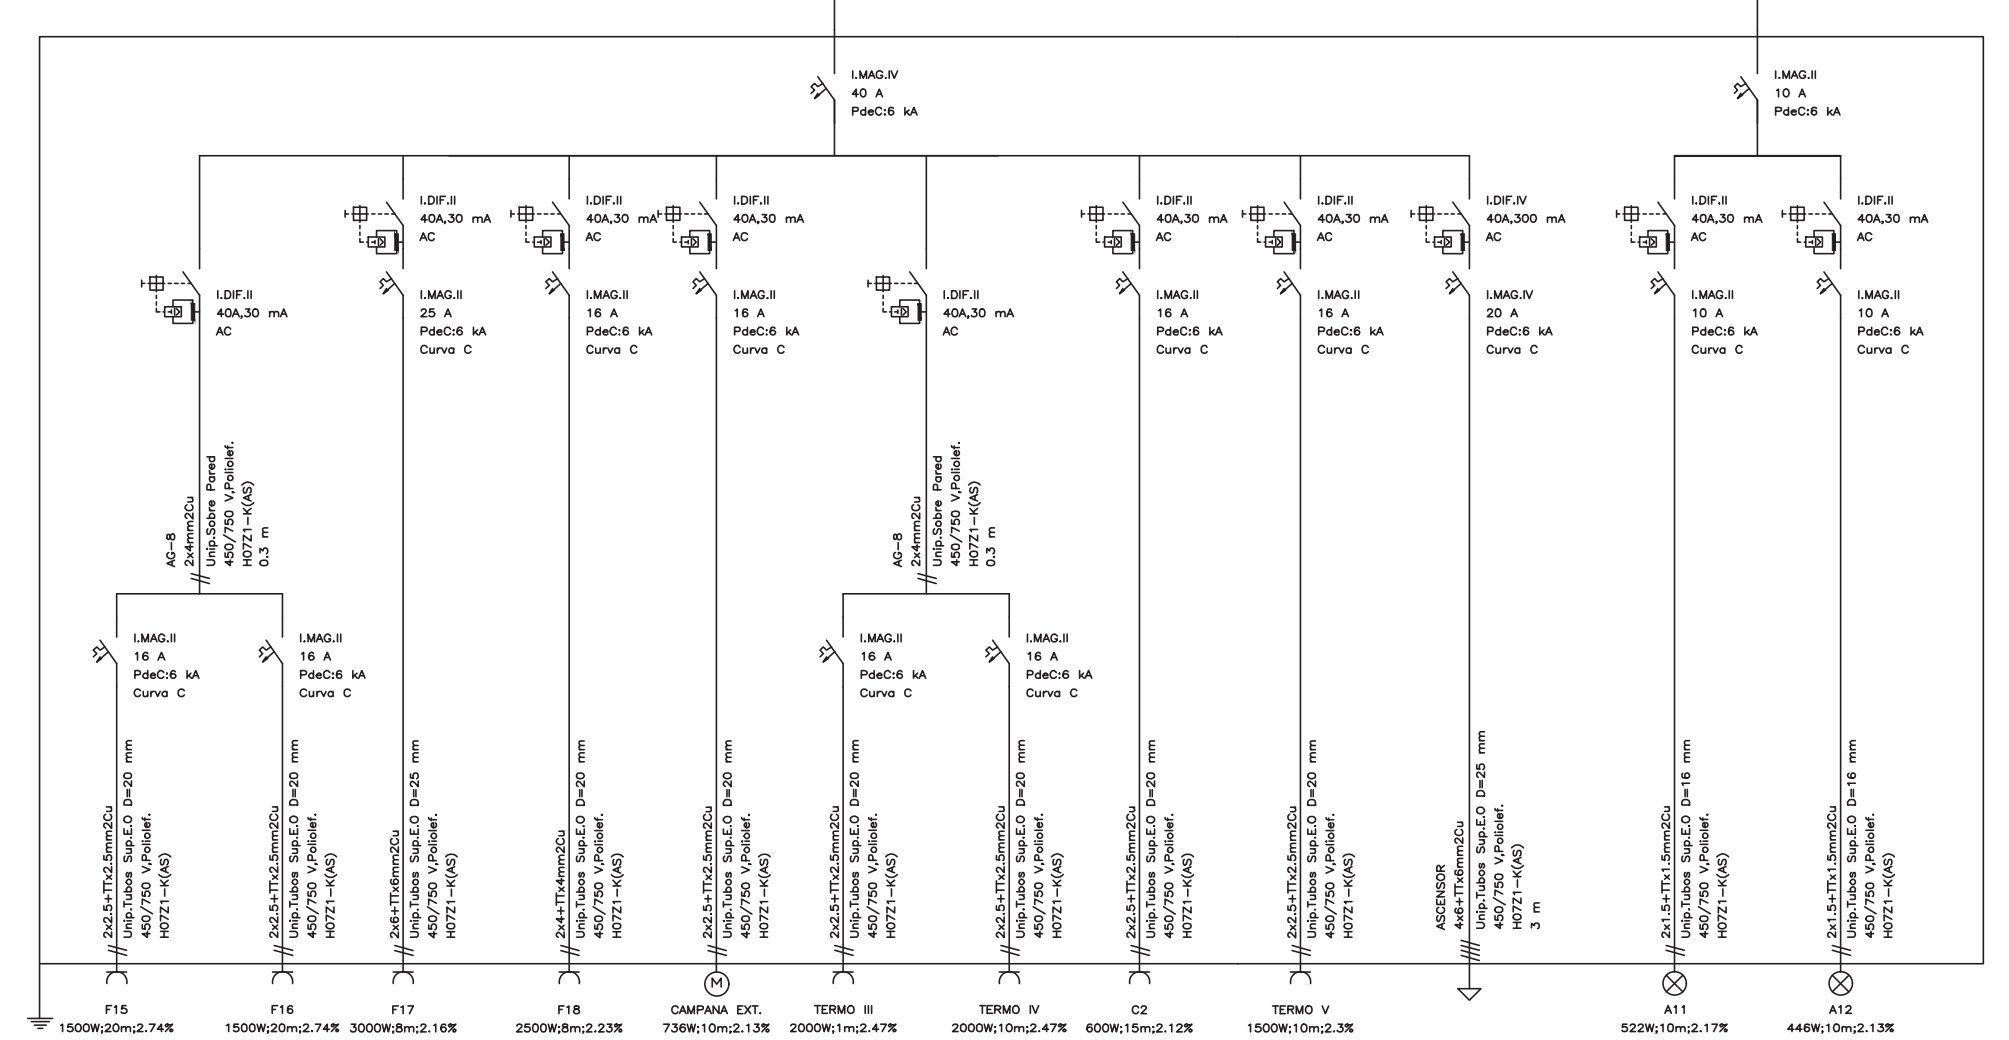

SUMINISTRO DE RESERVA


CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
HANGAR

SUMINISTRO NORMAL

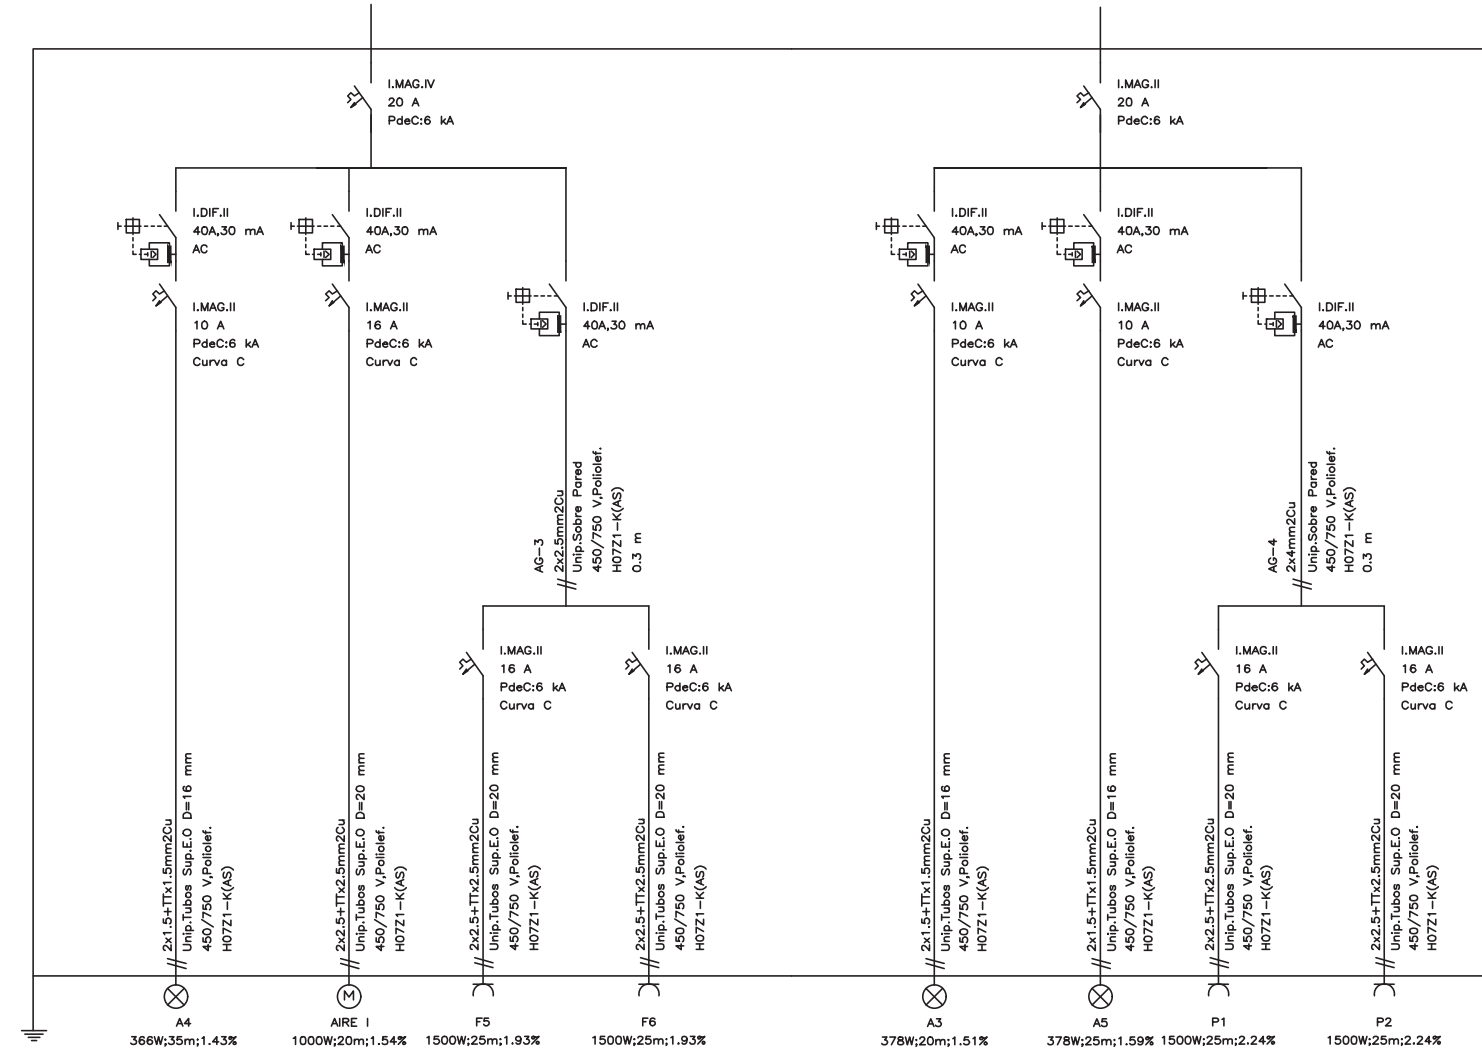


SUMINISTRO DE RESERVA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
CLIMATIZACION

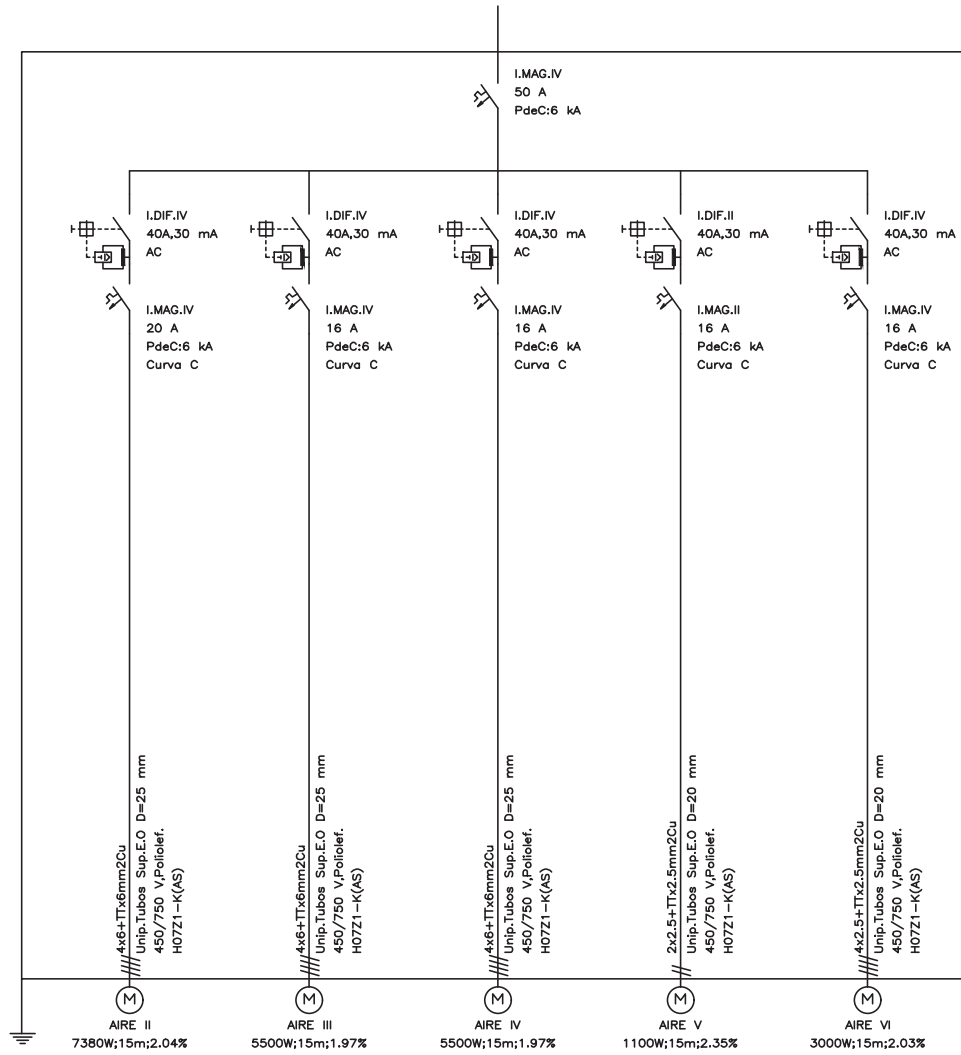



CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
ASCENSOR

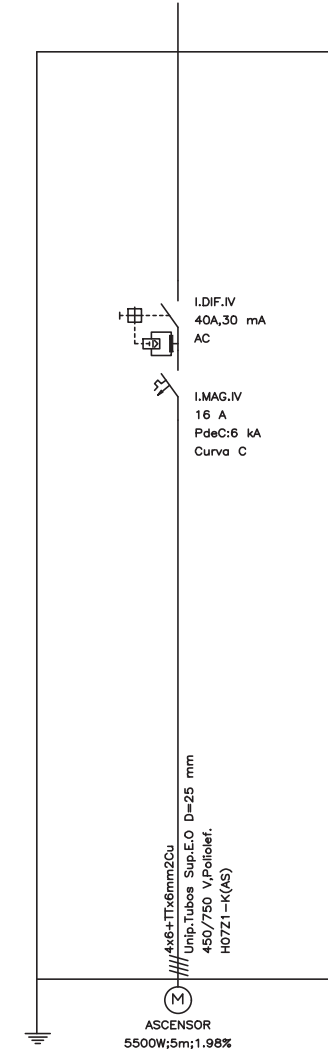

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
PLANTA PRIMERA 1


SUMINISTRO NORMAL SUMINISTRO DE SOCORRO

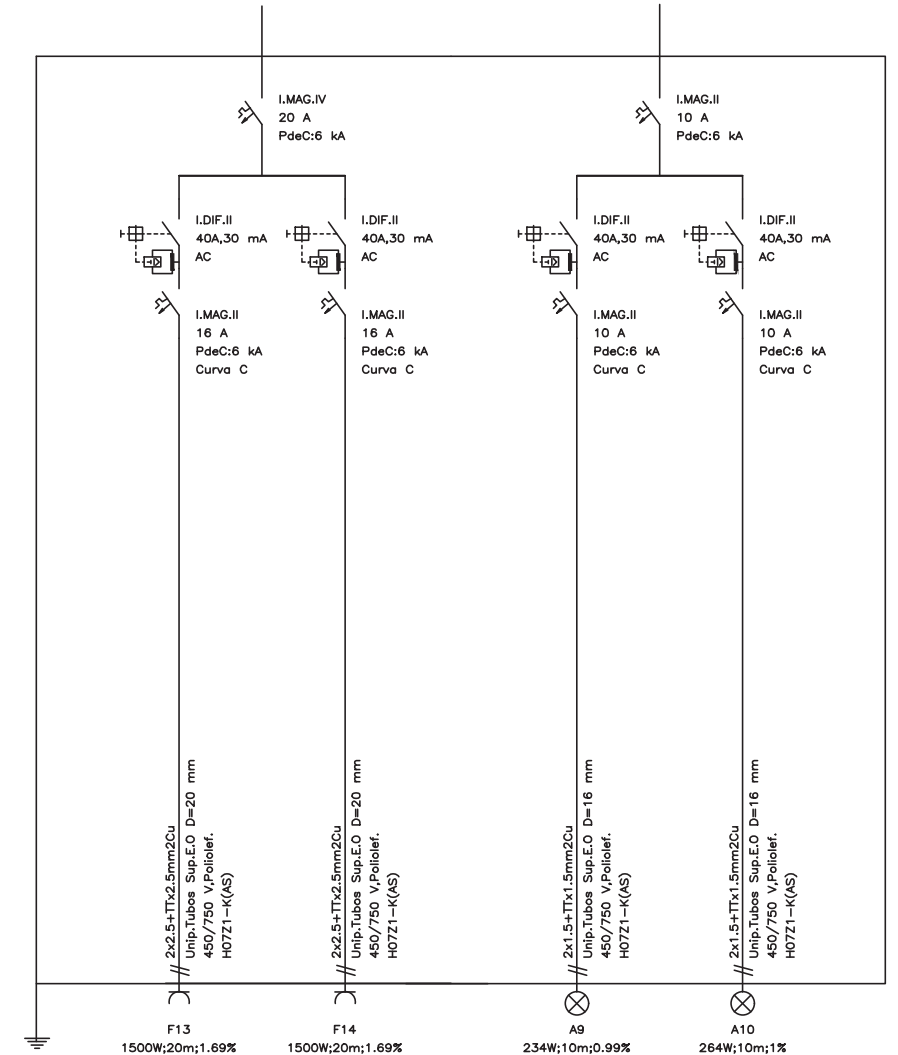

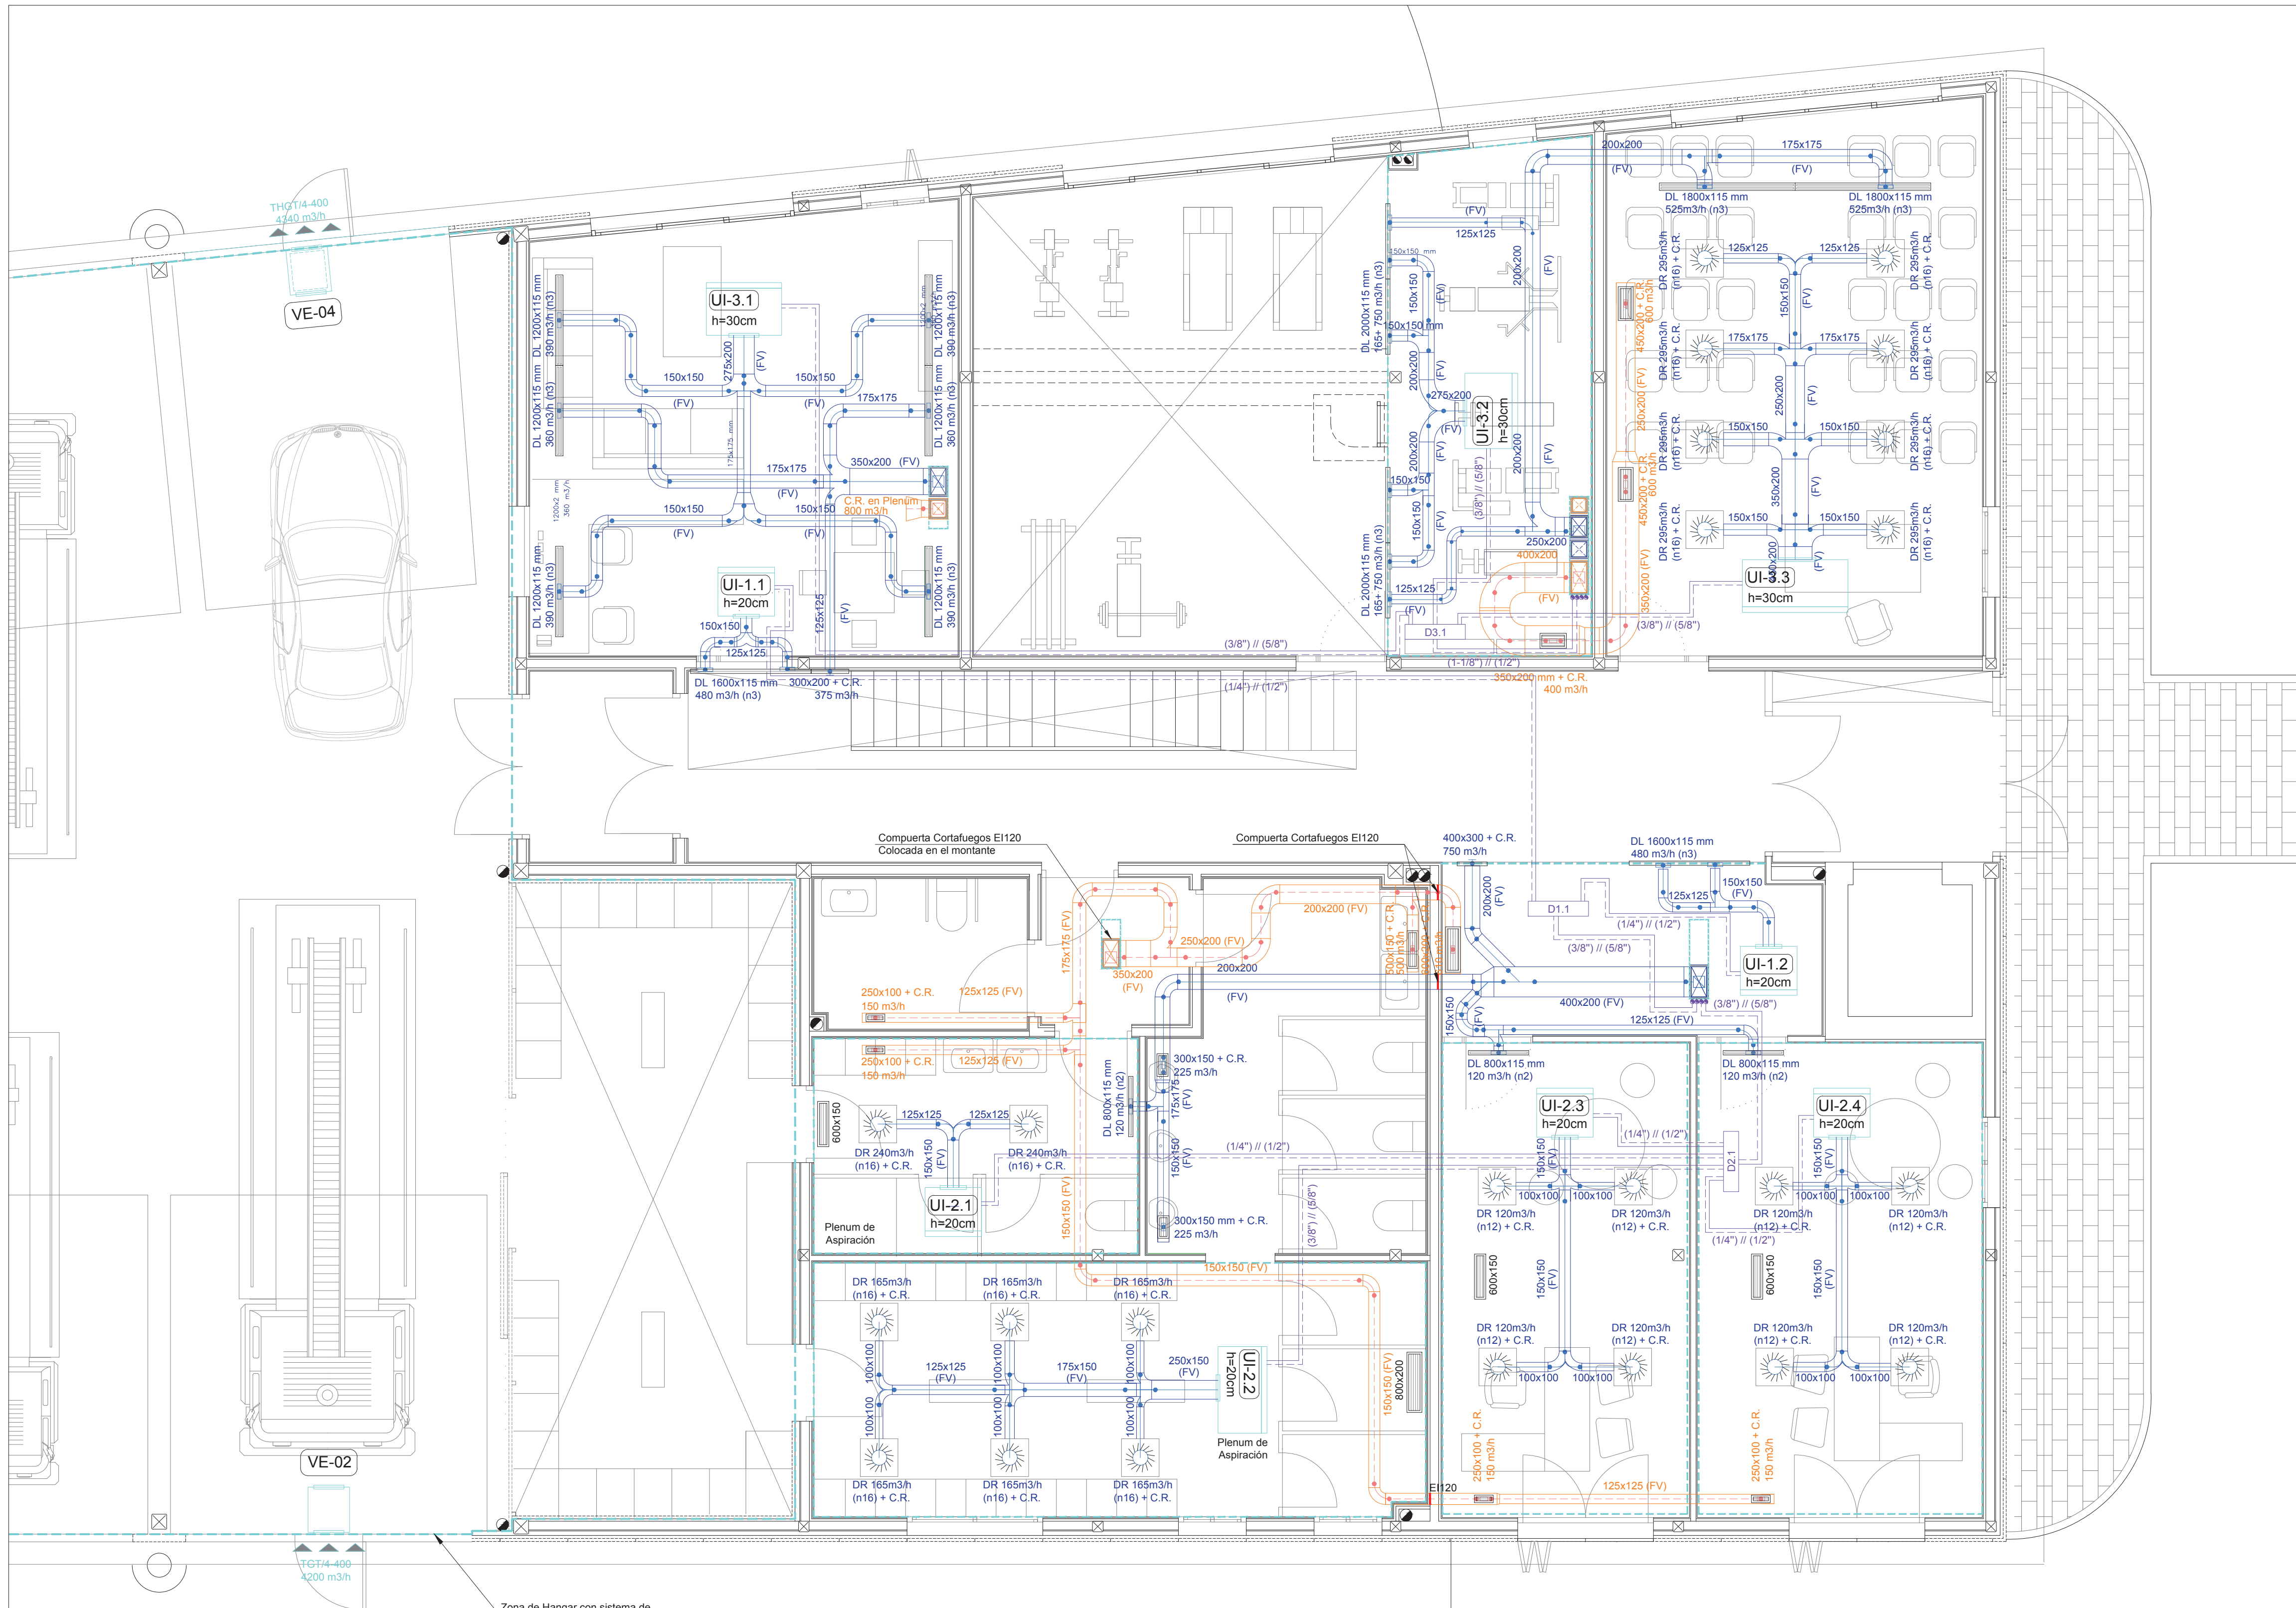

PLANTA BAJA
ESCALA 1:50

ESQUEMA DE VENTILACIÓN DE ZONA HANGAR

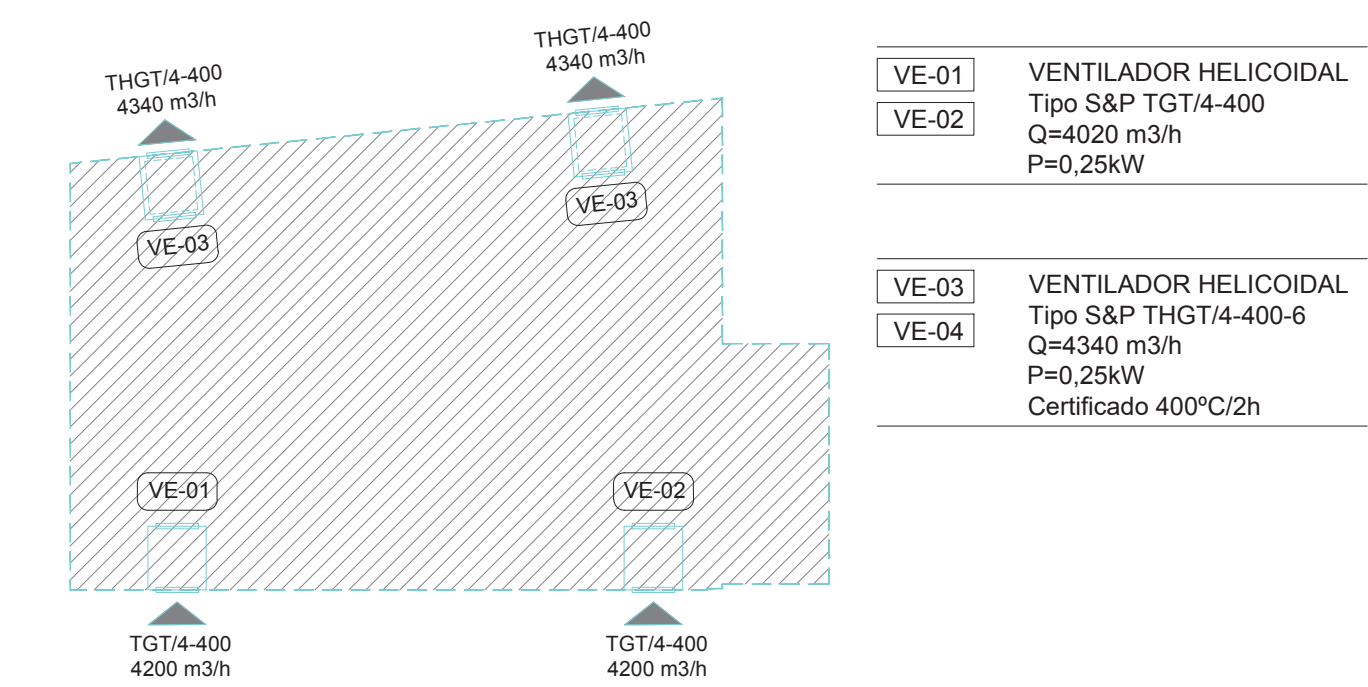


ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN

UE-1	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	UE-3	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ12T P.Refrigeración: 33,5Kw P.Calefacción: 37,5Kw Consumo Nominal máximo: 9,10Kw (III/400V)
UE-1.1	2XUNIDAD INTERIOR De Conductos de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.1	2XUNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas
UE-1.2	2XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ32A P.Refrigeración: 3,6Kw P.Calefacción: 4,0Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.2	UNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ125P7 P.Refrigeración: 14,0Kw P.Calefacción: 16,0Kw Caudal Máximo: 2340m3/h 3 Etapas
UE-1.3	UNIDAD INTERIOR De Cond. de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas	UE-3.3	EXTRACTOR Tipo S&P TH-ECOWATT TH-500/150 Q=470 m3/h
UE-1.4	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	E-01	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D30 Filtros F7 para aportación y extracción Q=3350 m3/h
UE-1.5	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	RC-01	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D45 Filtros F7 para aportación y extracción Q=4600 m3/h
UE-2	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	RC-02	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D45 Filtros F7 para aportación y extracción Q=4600 m3/h
UE-2.1	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.5	4XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ20A P.Refrigeración: 2,2Kw P.Calefacción: 2,5Kw Caudal Máximo: 480m3/h 3 Etapas		
UE-2.6	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.7	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ63A P.Refrigeración: 7,1Kw P.Calefacción: 8,0Kw Caudal Máximo: 990m3/h 3 Etapas		
UE-2.8			
UE-2.3			
UE-2.4			

LEYENDA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN

	CONDUCTOS DE IMPULSIÓN		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA HORIZONTAL
	CONDUCTOS DE RETORNO		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA VERTICAL
	CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN		ABERTURA DE PASO Superficie Indicada en Plano
	TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE 9mm DE ESPESOR		DIFUSOR ROTACIONAL DFRO-A (KOOLAIR)
	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA		DIFUSOR LINEAL S-74-25 (KOOLAIR)
	ZONA EN PLENUM		Nº de ranuras
	CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO (ESPESOR 25mm)		Nº de vías
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm)		
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm) AISLADO TÉRMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO e:40mm		
	COMPUERTA REGULADORA		
	TOMA DE AIRE EXTERIOR Formada por Lamas de acero horizontales de A.galvanizado y con malla antinsectos		

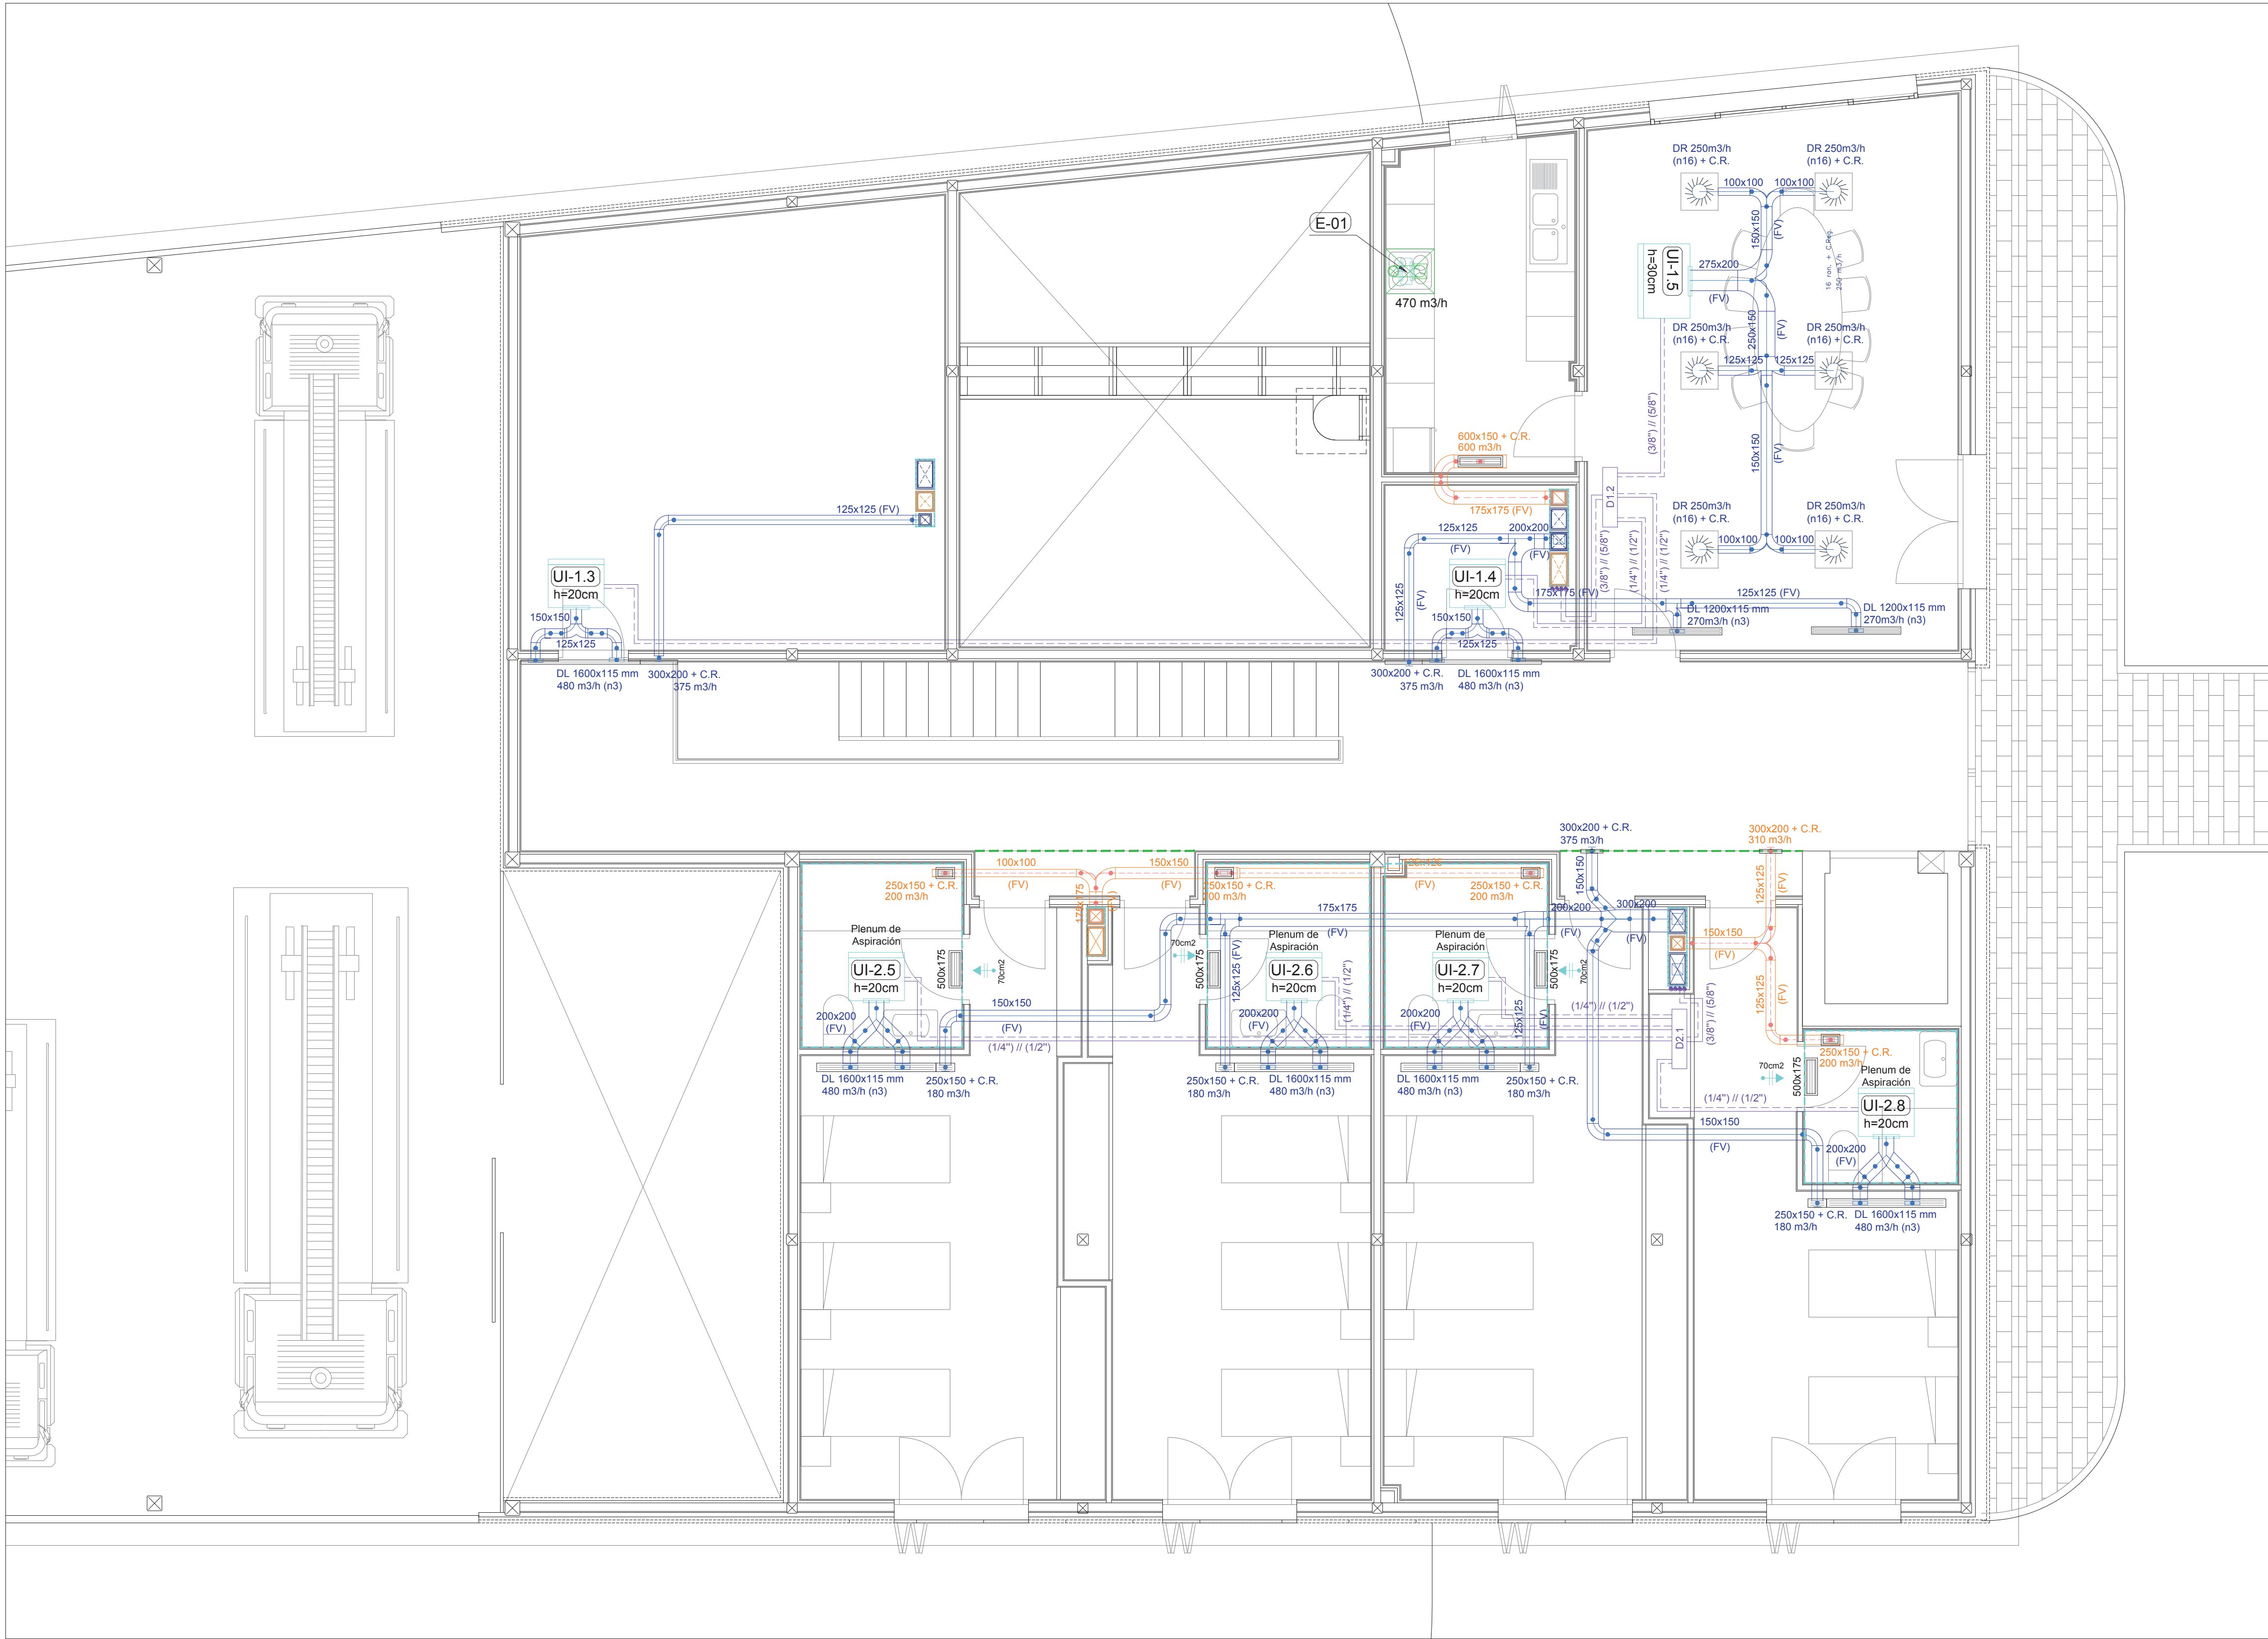

ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN

UE-1	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	UE-3	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ12T P.Refrigeración: 33,5Kw P.Calefacción: 37,5Kw Consumo Nominal máximo: 9,10Kw (III/400V)
UE-1.1	2XUNIDAD INTERIOR De Conductos de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.1	2XUNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas
UE-1.2		UE-3.2	
UE-1.3	2XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ32A P.Refrigeración: 3,6Kw P.Calefacción: 4,0Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.3	UNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ125P7 P.Refrigeración: 14,0Kw P.Calefacción: 16,0Kw Caudal Máximo: 2340m3/h 3 Etapas
UE-1.4		E-01	EXTRACTOR Tipo S&P TH-ECOWATT TH-500/150 Q=470 m3/h
UE-1.5	UNIDAD INTERIOR De Cond. de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas	RC-01	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D30 Filtros F7 para aportación y extracción Q=3350 m3/h
UE-2	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	RC-02	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D45 Filtros F7 para aportación y extracción Q=4600 m3/h
UE-2.1	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.5	4XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ20A P.Refrigeración: 2,2Kw P.Calefacción: 2,5Kw Caudal Máximo: 480m3/h 3 Etapas		
UE-2.6			
UE-2.7			
UE-2.8			
UE-2.3	2XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.4			
UE-2.2	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ63A P.Refrigeración: 7,1Kw P.Calefacción: 8,0Kw Caudal Máximo: 990m3/h 3 Etapas		


LEYENDA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN


	CONDUCTOS DE IMPULSIÓN		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA HORIZONTAL
	CONDUCTOS DE RETORNO		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA VERTICAL
	CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN		ABERTURA DE PASO Superficie Indicada en Plano
	TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE 9mm DE ESPESOR		DIFUSOR ROTACIONAL DFRO-A (KOOLAIR)
	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA		DIFUSOR LINEAL S-74-25 (KOOLAIR)
	ZONA EN PLENUM		
	CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO (ESPESOR 25mm)		
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm)		
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm) AISLADO TÉRMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO e:40mm		
	COMPUERTA REGULADORA		
	TOMA DE AIRE EXTERIOR Formada por Lamas de acero horizontales de A.galvanizado y con malla antinsectos		

PLANTA BAJA

ESCALA 1:50

ESQUEMA DE VENTILACIÓN DE ZONA HANGAR

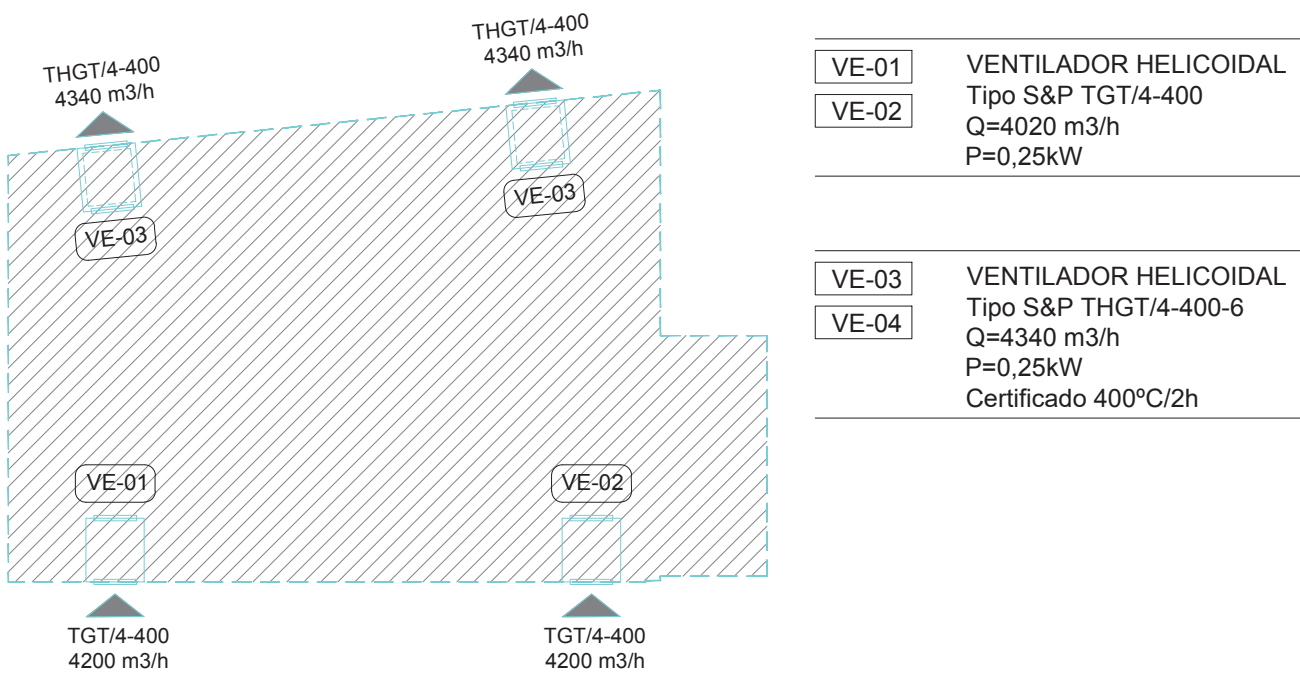

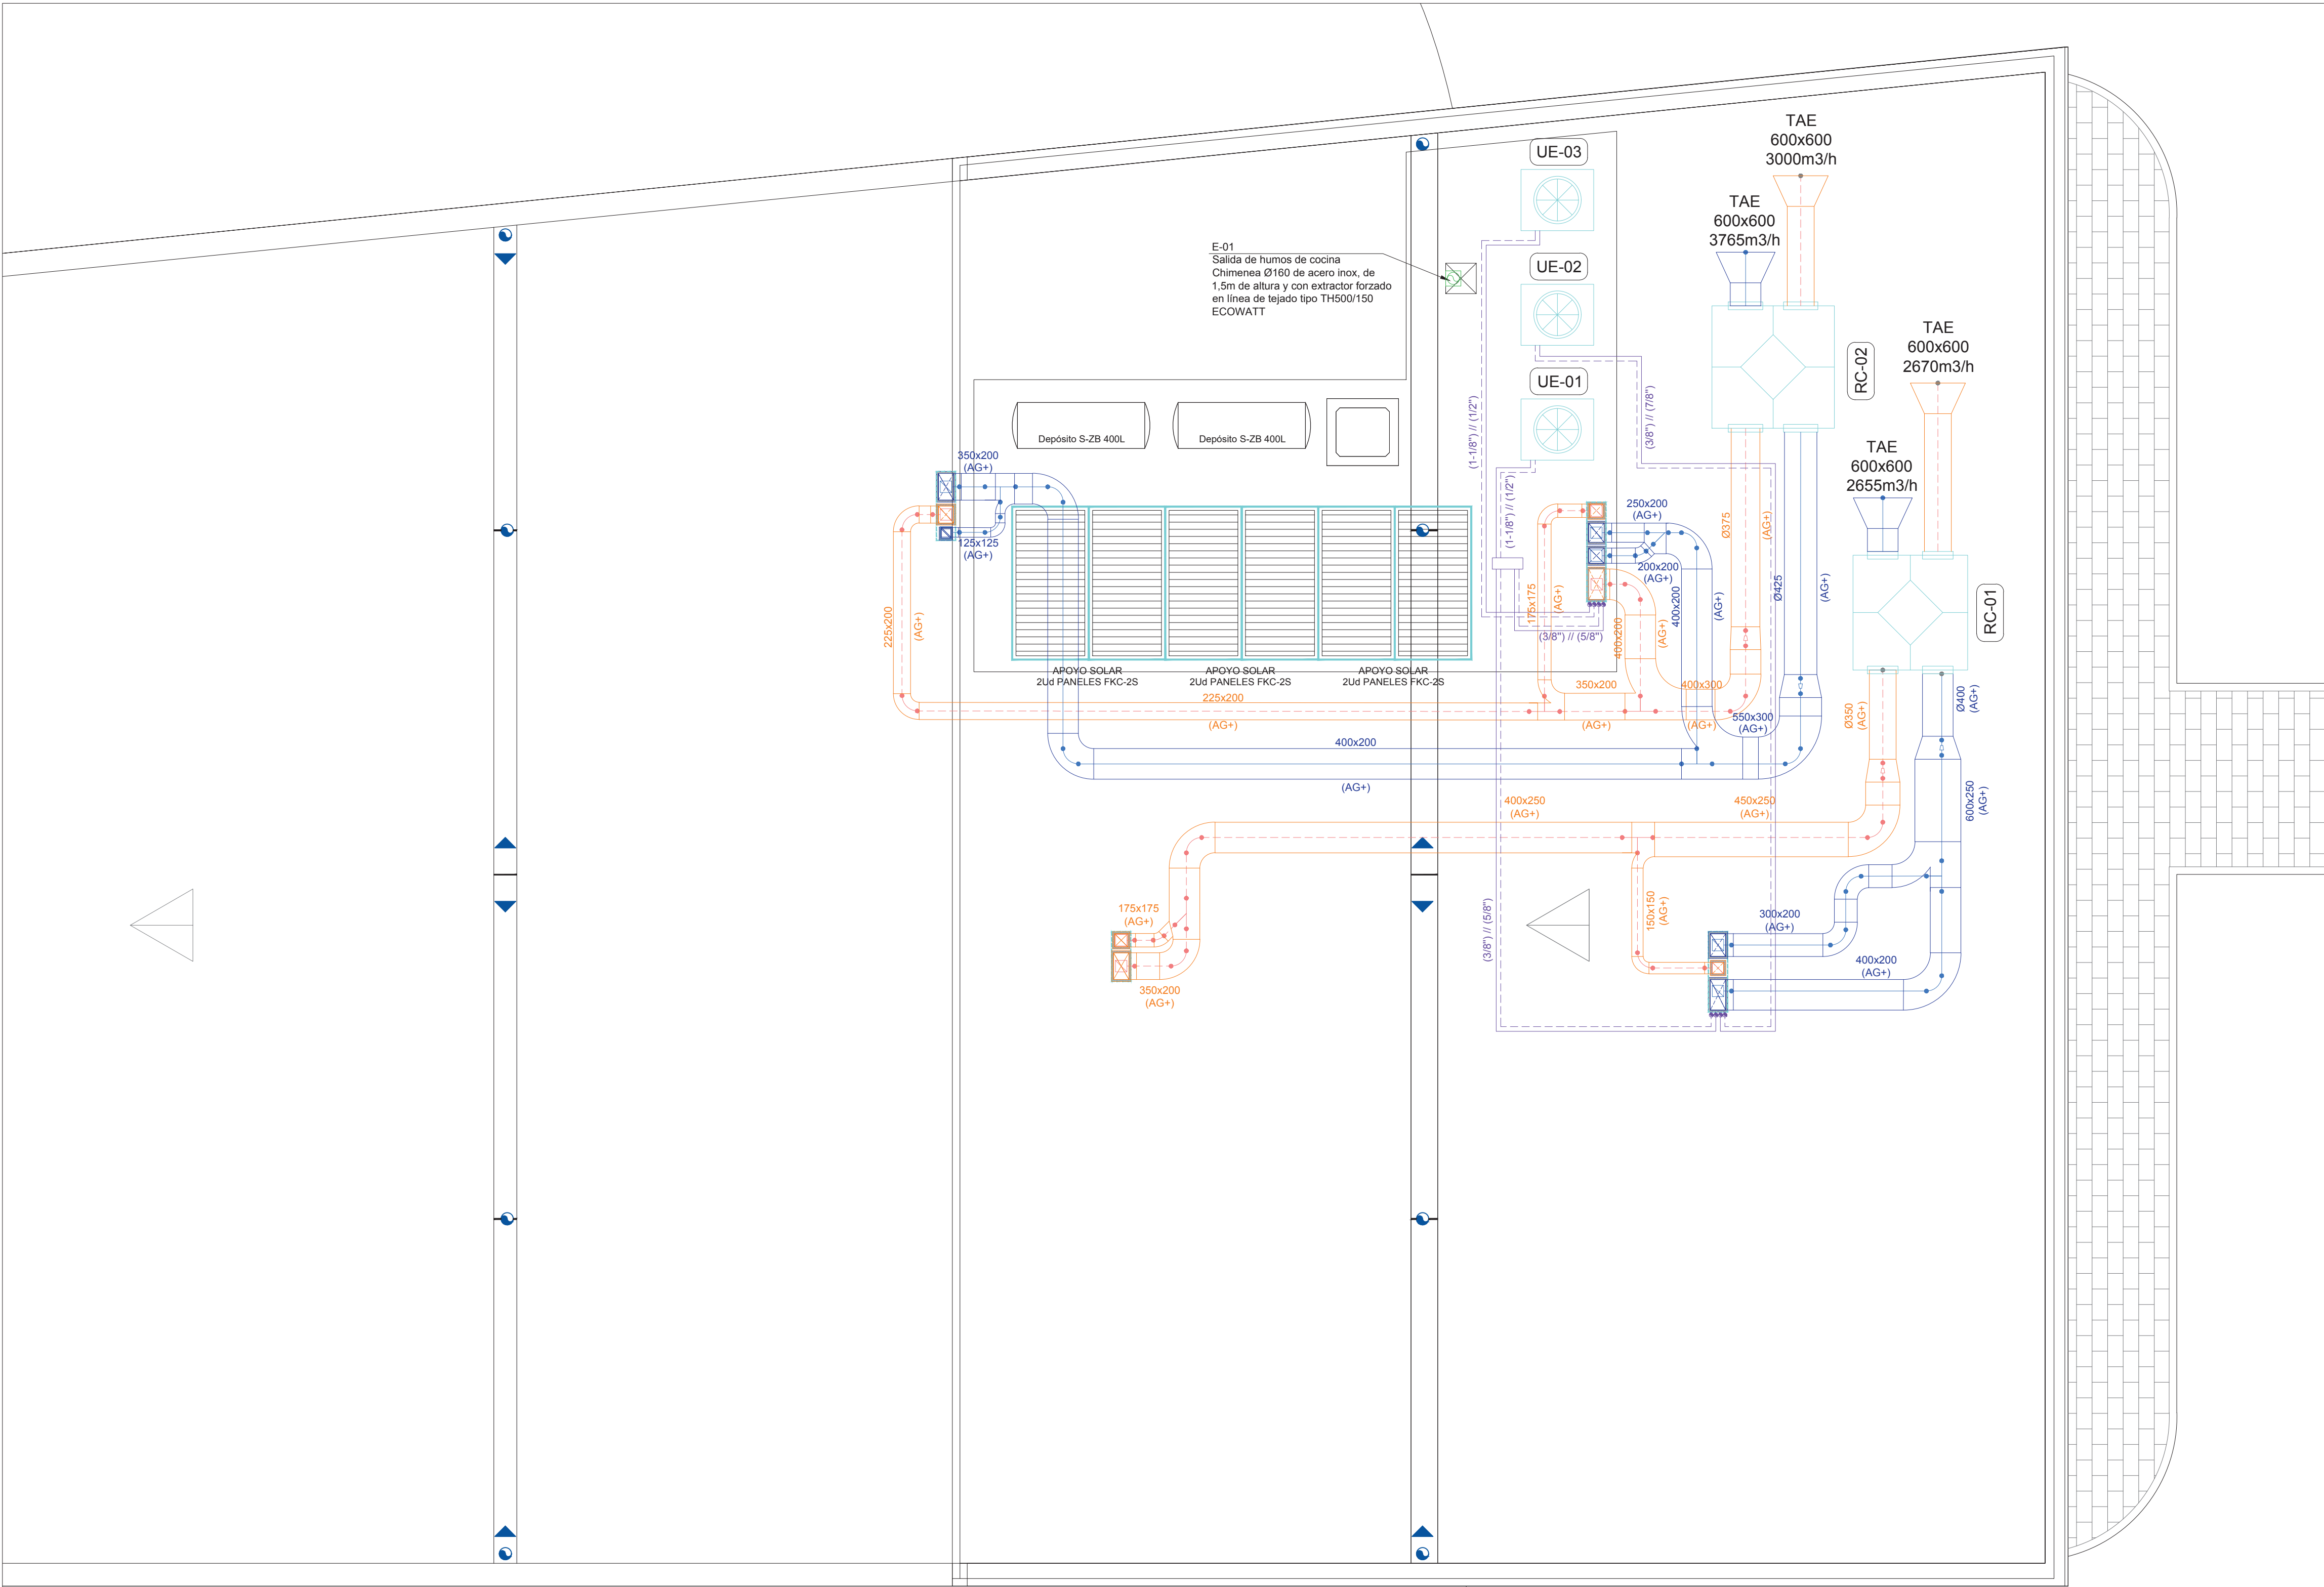

ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN


UE-1	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)	UE-3	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ12T P.Refrigeración: 33,5Kw P.Calefacción: 37,5Kw Consumo Nominal máximo: 9,10Kw (III/400V)
UE-1.1	2XUNIDAD INTERIOR De Conductos de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.1	2xUNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas
UE-1.2	2XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ32A P.Refrigeración: 3,6Kw P.Calefacción: 4,0Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	UE-3.2	UNIDAD INTERIOR De Conductos de alta presión Tipo Daikin FXMQ125P7 P.Refrigeración: 14,0Kw P.Calefacción: 16,0Kw Caudal Máximo: 2340m3/h 3 Etapas
UE-1.3	UNIDAD INTERIOR De Cond. de alta presión Tipo Daikin FXMQ80P7 P.Refrigeración: 9,0Kw P.Calefacción: 10,0Kw Caudal Máximo: 1500m3/h 3 Etapas	UE-3.3	EXTRACTOR Tipo S&P TH-ECOWATT TH-500/150 Q=470 m3/h
UE-1.4	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas	RC-01	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D30 Filtros F7 para aportación y extracción Q=3350 m3/h
UE-1.5	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ63A P.Refrigeración: 7,1Kw P.Calefacción: 8,0Kw Caudal Máximo: 990m3/h 3 Etapas	RC-02	RECUPERADOR DE CALOR Tipo S&P CADB/T-N Modelo D45 Filtros F7 para aportación y extracción Q=4600 m3/h
UE-2	UNIDAD EXTERIOR TIPO VRV Daikin Modelo RYYQ10T P.Refrigeración: 28,0Kw P.Calefacción: 31,5Kw Consumo Nominal máximo: 7,38Kw (III/400V)		
UE-2.1	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.5	4XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ20A P.Refrigeración: 2,2Kw P.Calefacción: 2,5Kw Caudal Máximo: 480m3/h 3 Etapas		
UE-2.6	2XUNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ25A P.Refrigeración: 2,8Kw P.Calefacción: 3,2Kw Caudal Máximo: 540m3/h 3 Etapas		
UE-2.7	UNIDAD INTERIOR De Cond. de baja presión Tipo Daikin FXDQ63A P.Refrigeración: 7,1Kw P.Calefacción: 8,0Kw Caudal Máximo: 990m3/h 3 Etapas		
UE-2.8			
UE-2.3			
UE-2.4			
UE-2.2			


LEYENDA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN

	CONDUCTOS DE IMPULSIÓN		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA HORIZONTAL
	CONDUCTOS DE RETORNO		REJILLA DE IMPULSIÓN O RETORNO, DE DESCARGA VERTICAL
	CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN		ABERTURA DE PASO Superficie Indicada en Plano
	TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE 9mm DE ESPESOR		DIFUSOR ROTACIONAL DFRO-A (KOOLAIR) DR 295m ³ /h (n16) + C.R. Nº de ranuras
	CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA		DIFUSOR LINEAL S-74-25 (KOOLAIR) DL 1200x115 mm 390 m ³ /h (n3) Nº de vías
	ZONA EN PLENUM		
	CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO (ESPESOR 25mm)		
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm)		
	CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO (ESPESOR 0,6mm) AISLADO TÉRMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO e:40mm		
	COMPUERTA REGULADORA		
	TOMA DE AIRE EXTERIOR Formada por Lamas de acero horizontales de A.galvanizado y con malla antinsectos		

PLANTA BAJA
ESCALA 1:50



ESQUEMA DE VENTILACIÓN DE ZONA HANGAR

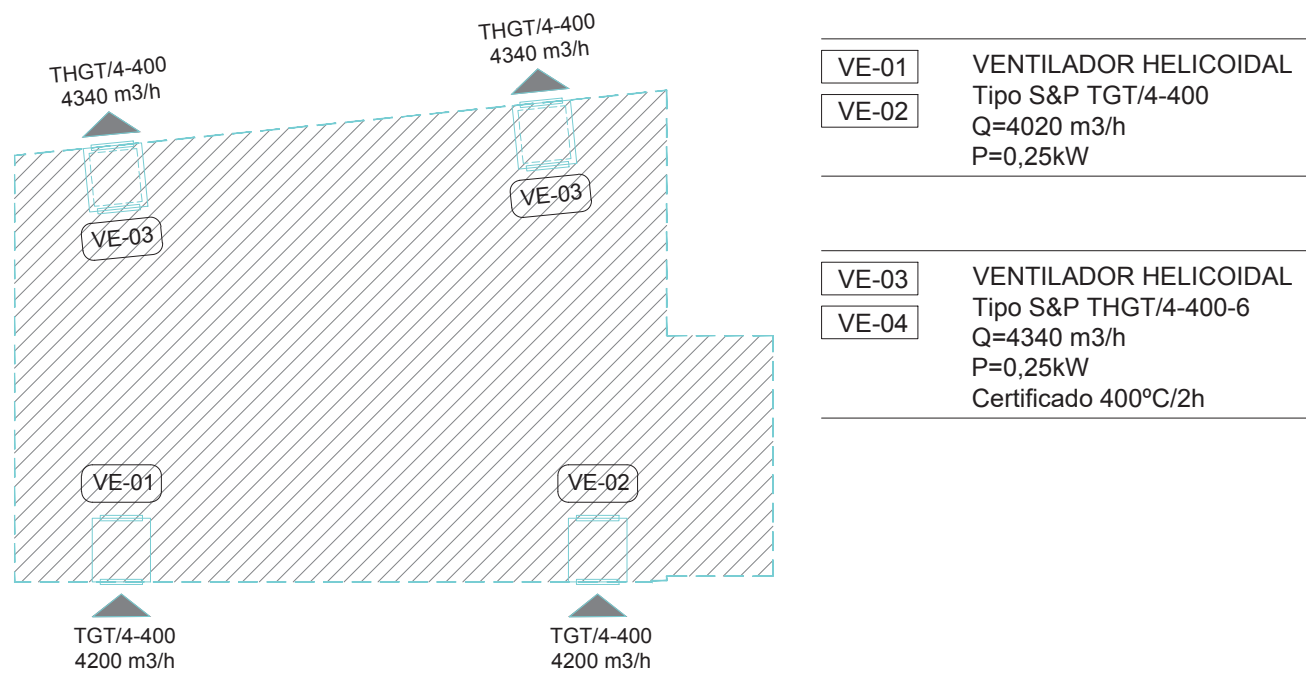

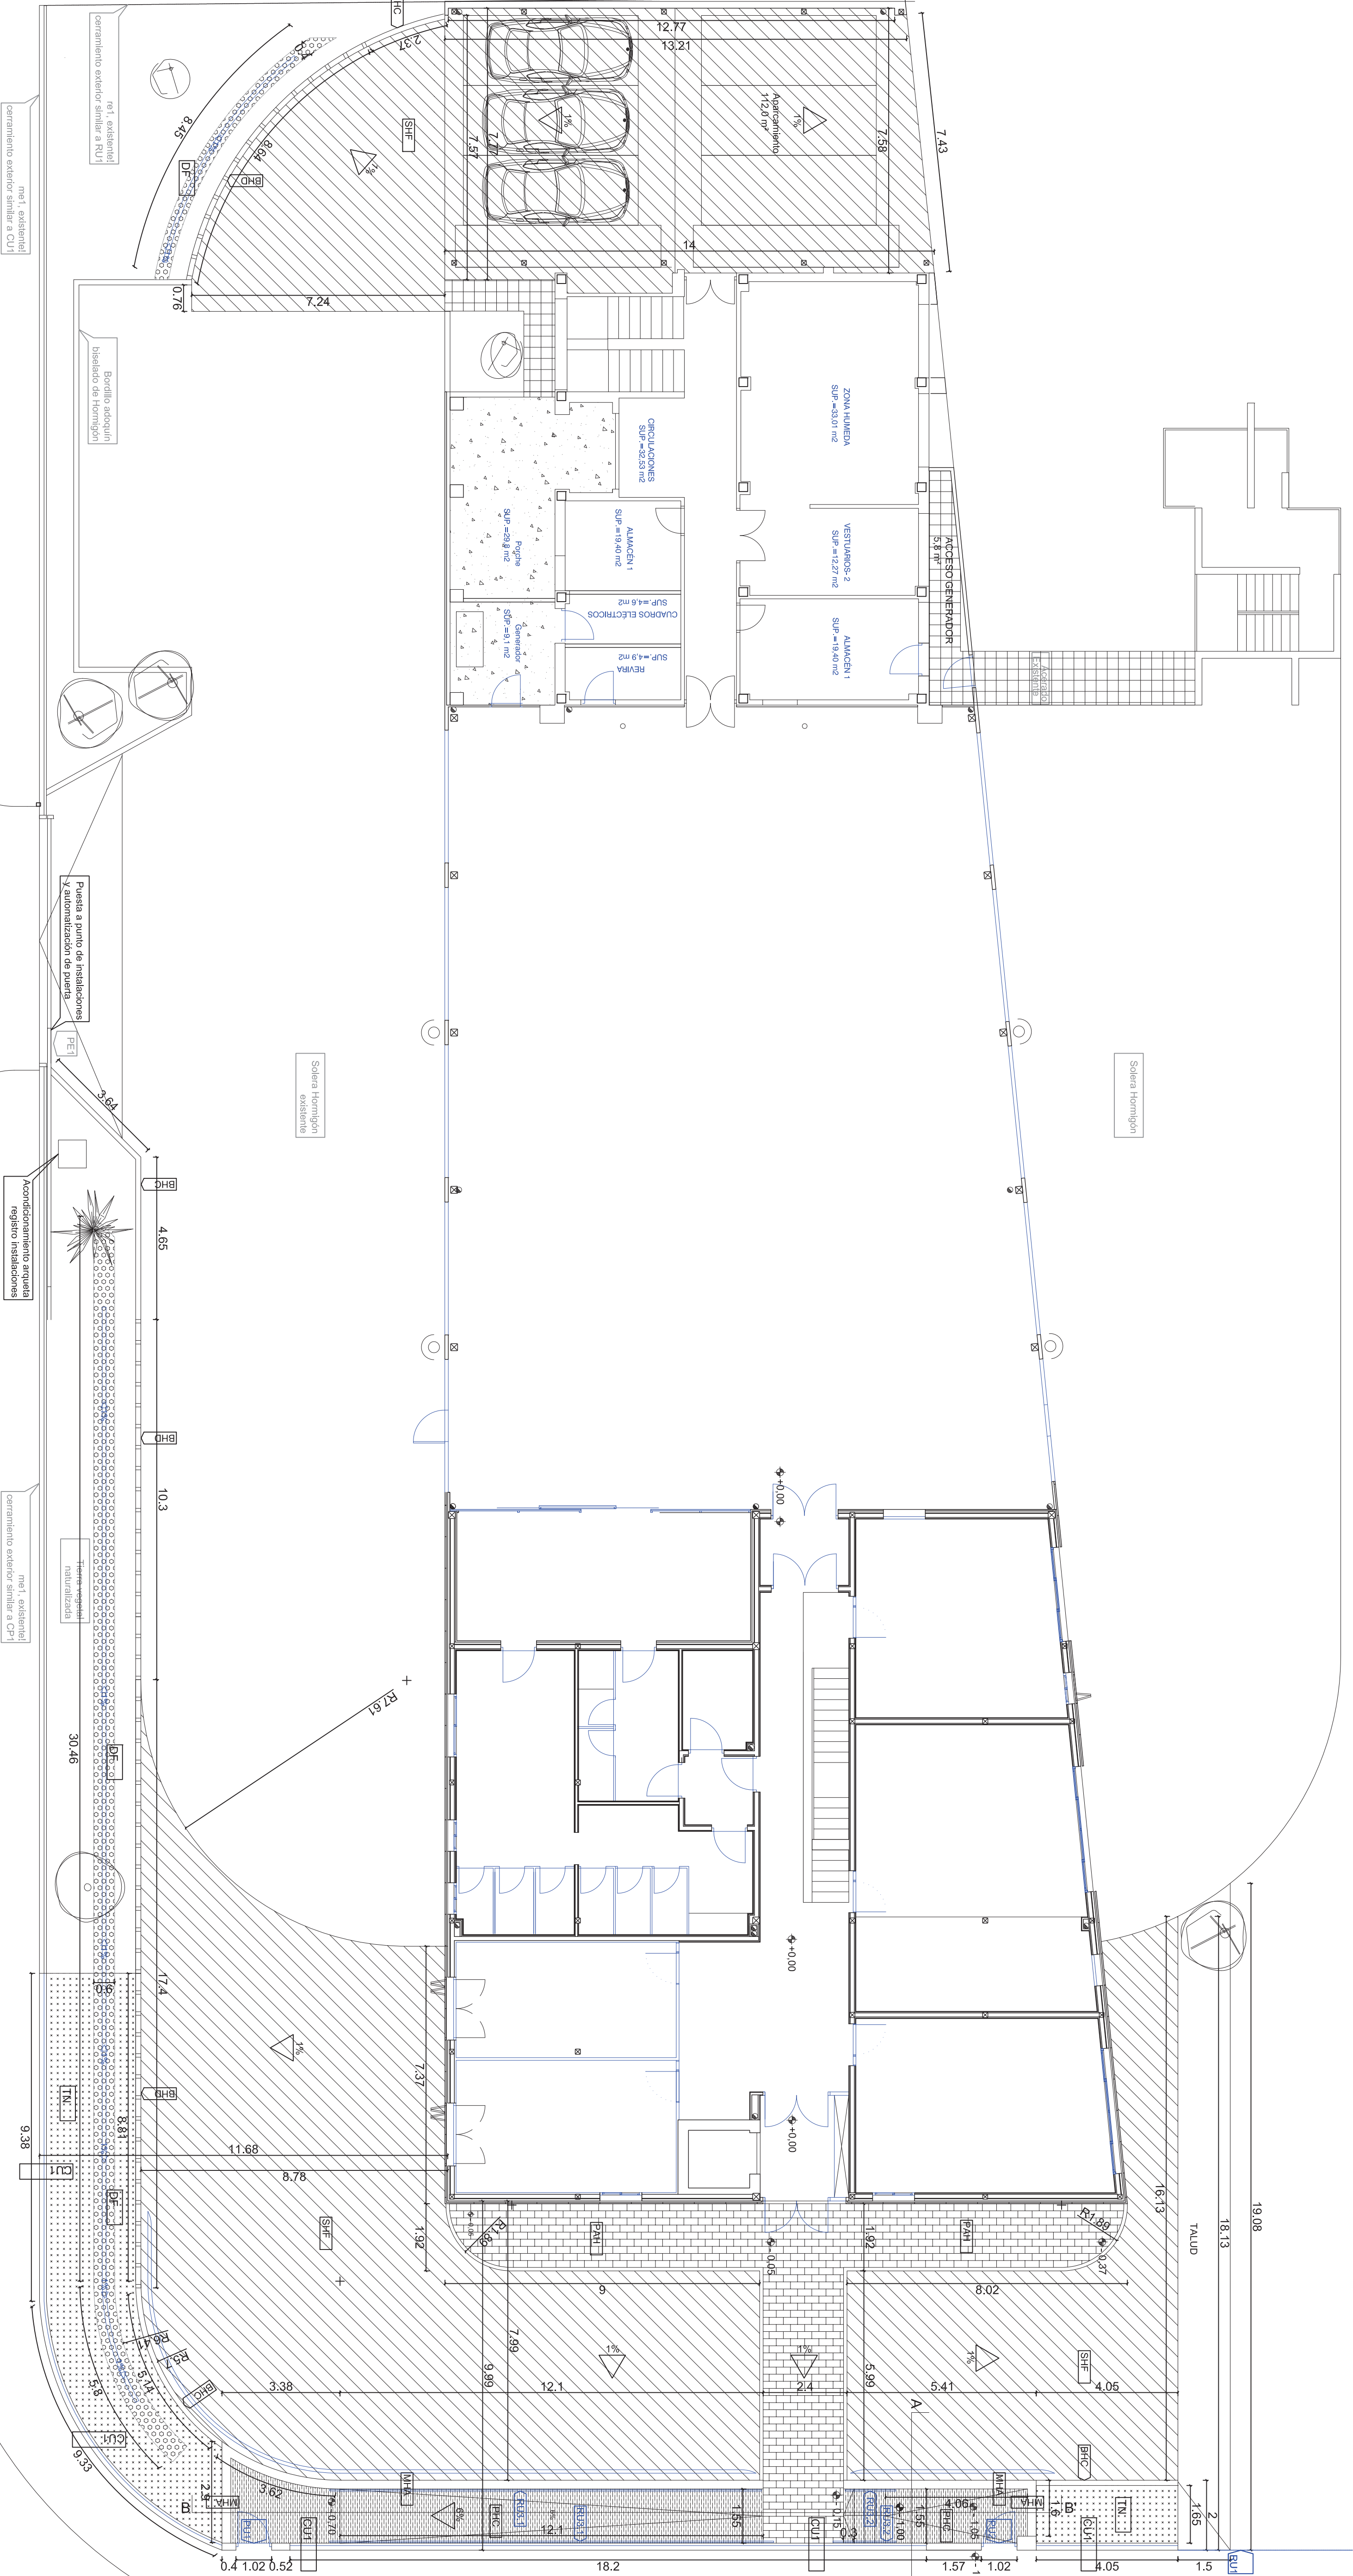




URBANIZACION FASE I y II
ESCALA 1:100

CU1 18.2+9.4+9.3 (traz. curvo) m.
Muro perimetral ext. de bloques de horm. 20 x 20 x 40 cm.
sobre zapicho de cimentación de hormigón armado, con
zanco de 100 mm y patín rígido de malla electrosoldada plástica.
Galvanizada y lisa.

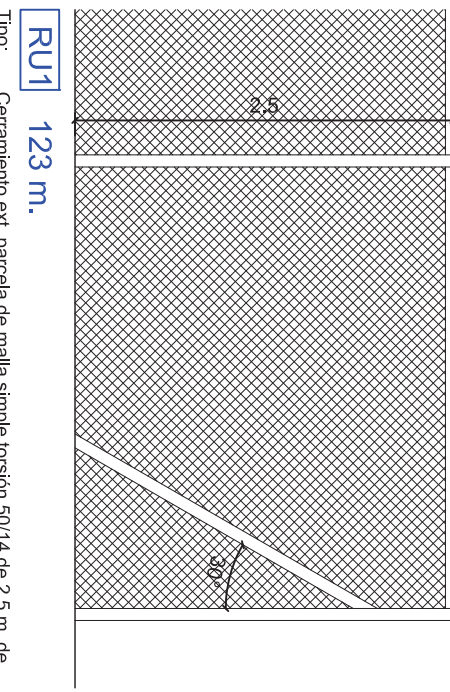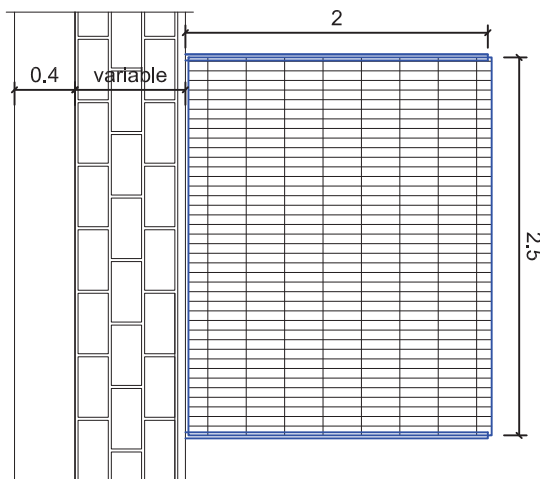


RU1 123 m.
Tipo: Cimentación ext. pariete de malla simple trazo 50/14 de 2.5 m. de
zanco de 100 mm y patín rígido de malla electrosoldada plástica.
modo SENZAMIR en calidad DX D1 D17 o equivalente

SECCIÓN A-A'
KU2 Cuaternario

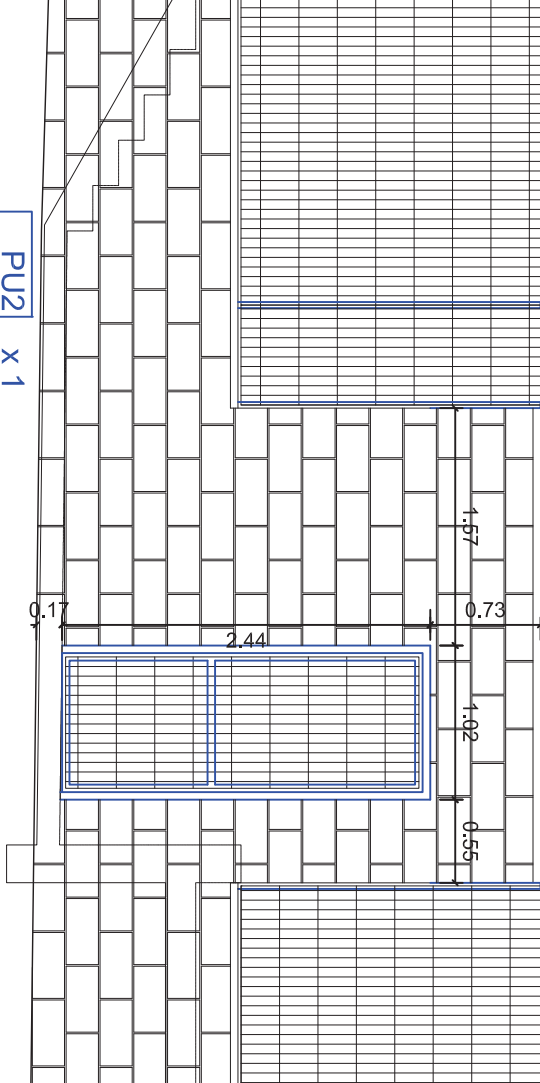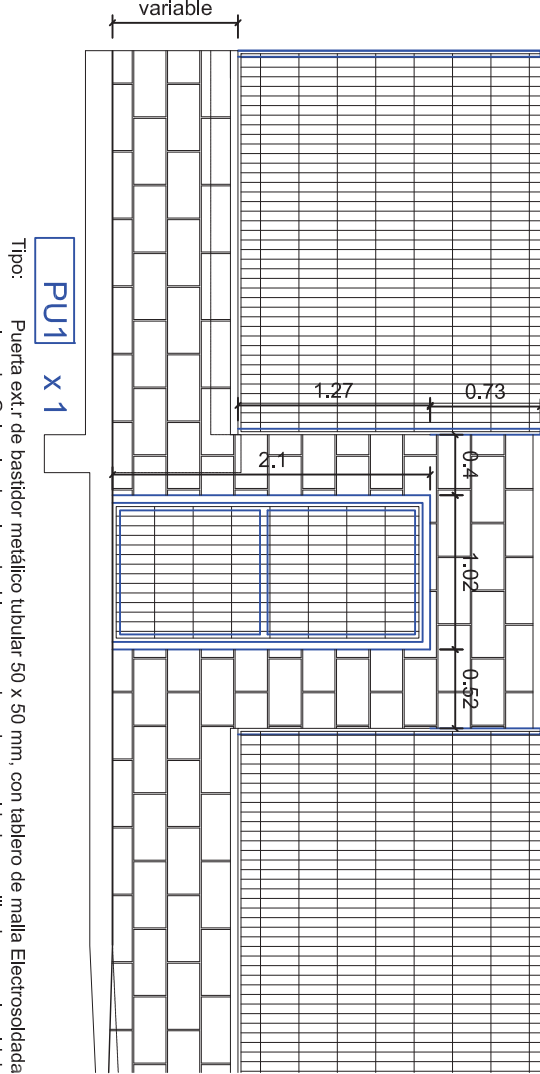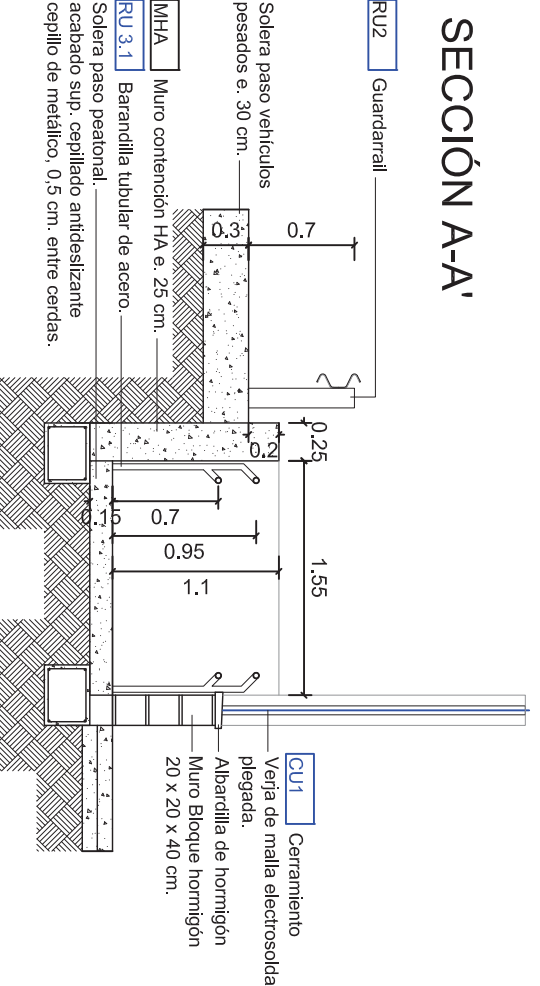

RU3.1 2 x 125
Tipo: Branda de acero tubular con doble pasamuro de Ø 40
mm y columnas de acero tubular empotradas en solera.
Acabado liso.

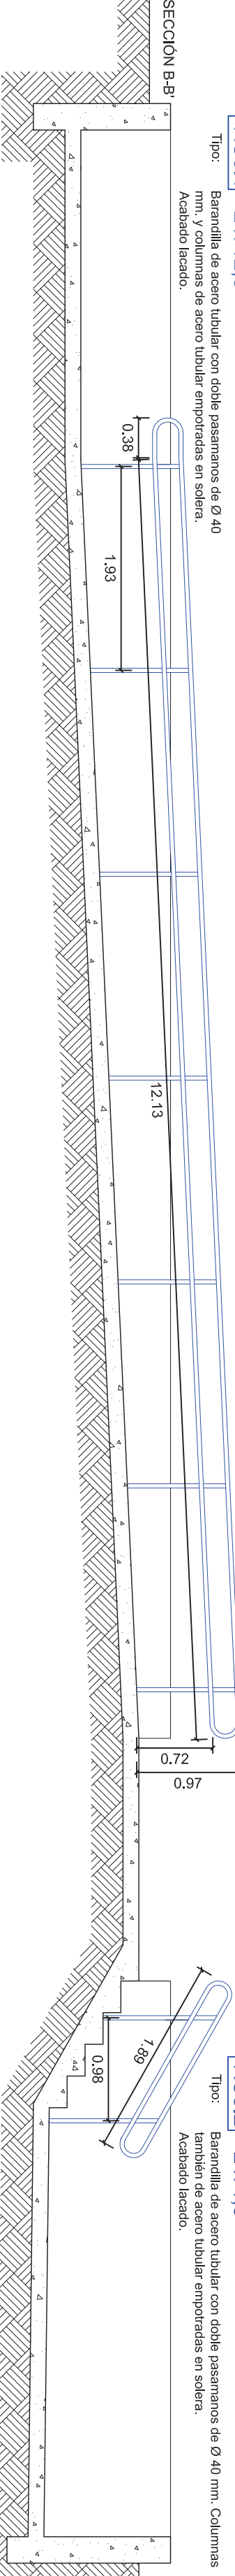

ACABADOS URBANIZACION

PAVIMENTOS:

- SIF: Solera de hormigón acabado fresaado para tránsito vehículos pesados.
- PAH: Pavimento exterior de adoquín de hormigón 20x10x6 cm, gris en
línea con cemento de cemento, y remoción de borde con pieza
superior entera con superficie de color según requiera.
- PHC: Pavimento exterior de hormigón para paso peatonal, acabado sup.
capitulado antideslizante con cepillo de metal, 0.5 cm. entre cerdas.
- SIF, PAH y PHC se ejecutan sobre terreno de relleno.

OTROS ACABADOS:

- BHC: Borde de hormigón 50 x 25 x 14 cm. Dispuesto linealmente, empotrado
en borde de solera y terminado con mortero de cemento.
- BUD: Borde de hormigón 50 x 25 x 14 cm. Dispuesto linealmente con
discontinuidad bloque + hueco 10 cm. + bloque, empotrado en borde de
solera y terminado con mortero de cemento.
- DF: Dren. llanura, acabado grava fina.
- TR: Tierra natural.

